

Title: Instalacja systemu Debian Linux

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/Procedures/Installation

Version: 47

Date: 05/14/24 18:44:14

Table of Contents

<i>Instalacja systemu Debian Linux</i>	3
1. Najsamprzód trzeba pobrać obraz płyty instalatora debian:	3
2. Wkładamy płytę do napędu, boot'ujemy komputer z płyty i uruchamiamy instalator.	3
3. Wybieramy język w jakim będzie przeprowadzona instalacji:	3
4. Wybieramy ustawienia klawiatury:	4
5. Przeszukiwanie cd-rom	5
6. Wykrywanie sprzętu sieciowego	6
7. Konfiguracja sieci	7
10. Partycjonowanie	14
13. Instalacja systemu podstawowego	15
14. Hasło root	16
15. Użytkownik	18
16. Hasło dla nowo utworzonego użytkownika	20
17. Wybór serwera lustrzanego	21
18. Konkurs pakietów	24
19. Wybór dodatkowego oprogramowania	24
20. Instalacja GRUB	24
21. Koniec instalacji	24

Instalacja systemu Debian Linux

Przed instalacją należy przygotować:

- konfigurację sieci - czy w sieci jest DHCP, jeśli nie należy znać adres IP wraz z maską, domyślną bramą, adresy serwerów DNS.

1. Najbardziej trzeba pobrać obraz płyty instalatora debian:

<http://support.edokumenty.eu/download/linux/Debian%20Lenny%20-%20obrazy%20iso>

W zależności jaką platformą dysponujemy pobieramy odpowiedni obraz płyty. Dla platformy 32bit pobieramy obraz:

debian-501-i386-netinst.iso

natomiast dla platformy 64bit obraz:

debian-501-ia64-netinst.iso


2. Wkładamy płytę do napędu, bootujemy komputer z płyty i uruchamiamy instalator.

Po instalatorze poruszamy się za pomocą klawiszy kursora, tabulatora i zatwierdzamy klawiszem "enter"



(Rys.1)

3. Wybieramy język w jakim będzie przeprowadzona instalacja:

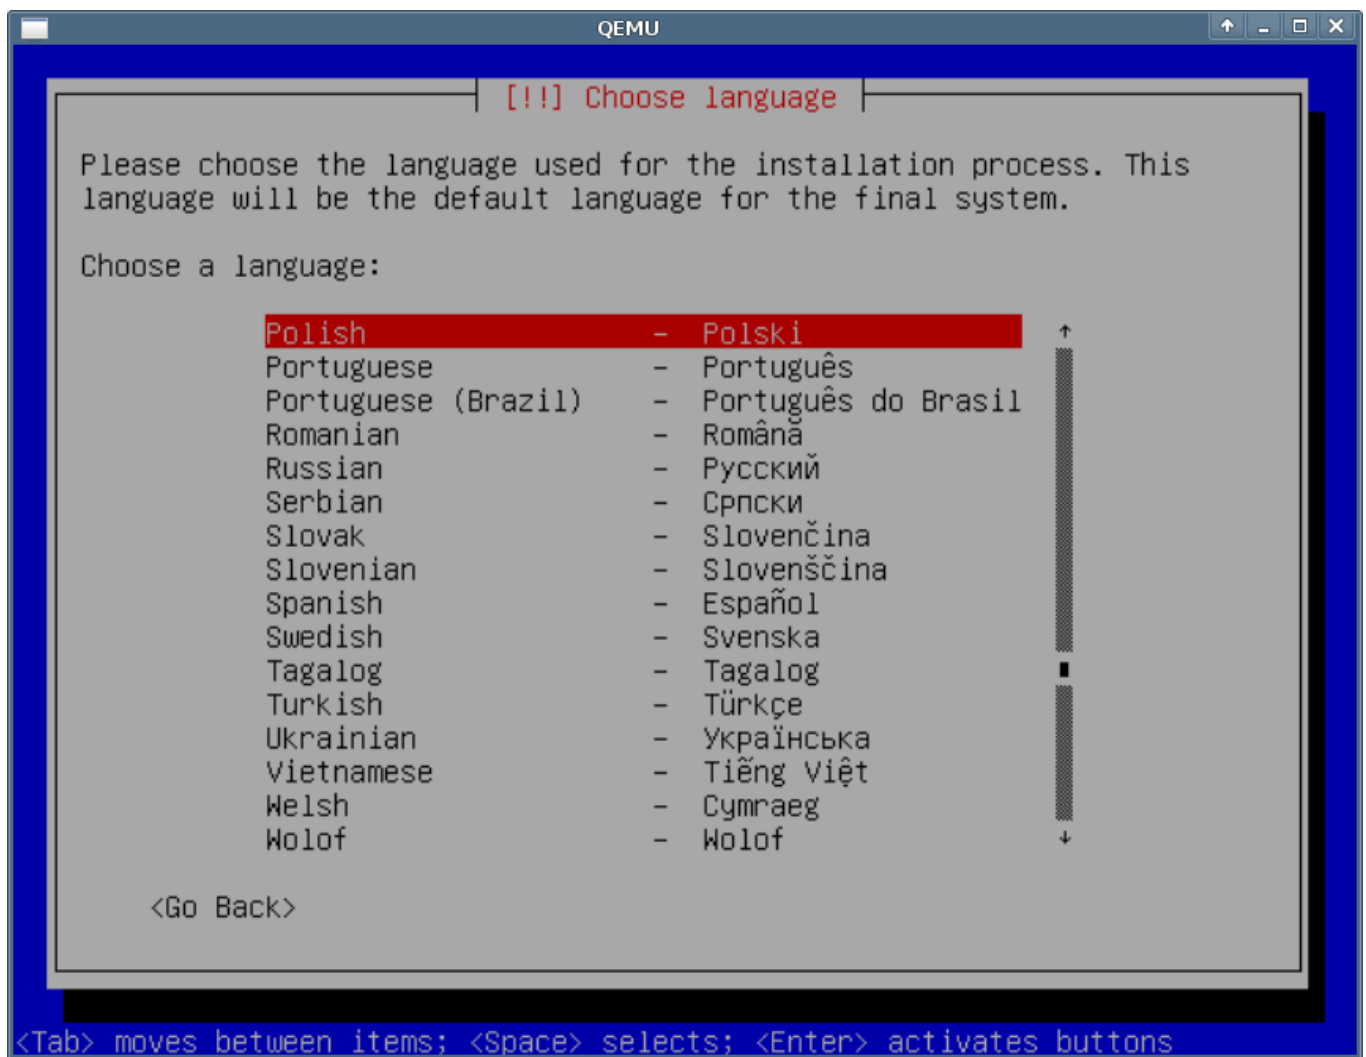

(Rys.2)


4. Wybieramy ustawienia klawiatury:



(Rys.3)

5. Przeszukiwanie cd-rom


Instalator w tej chwili przeszukuje składniki znajdujące się na płycie do zainstalowania

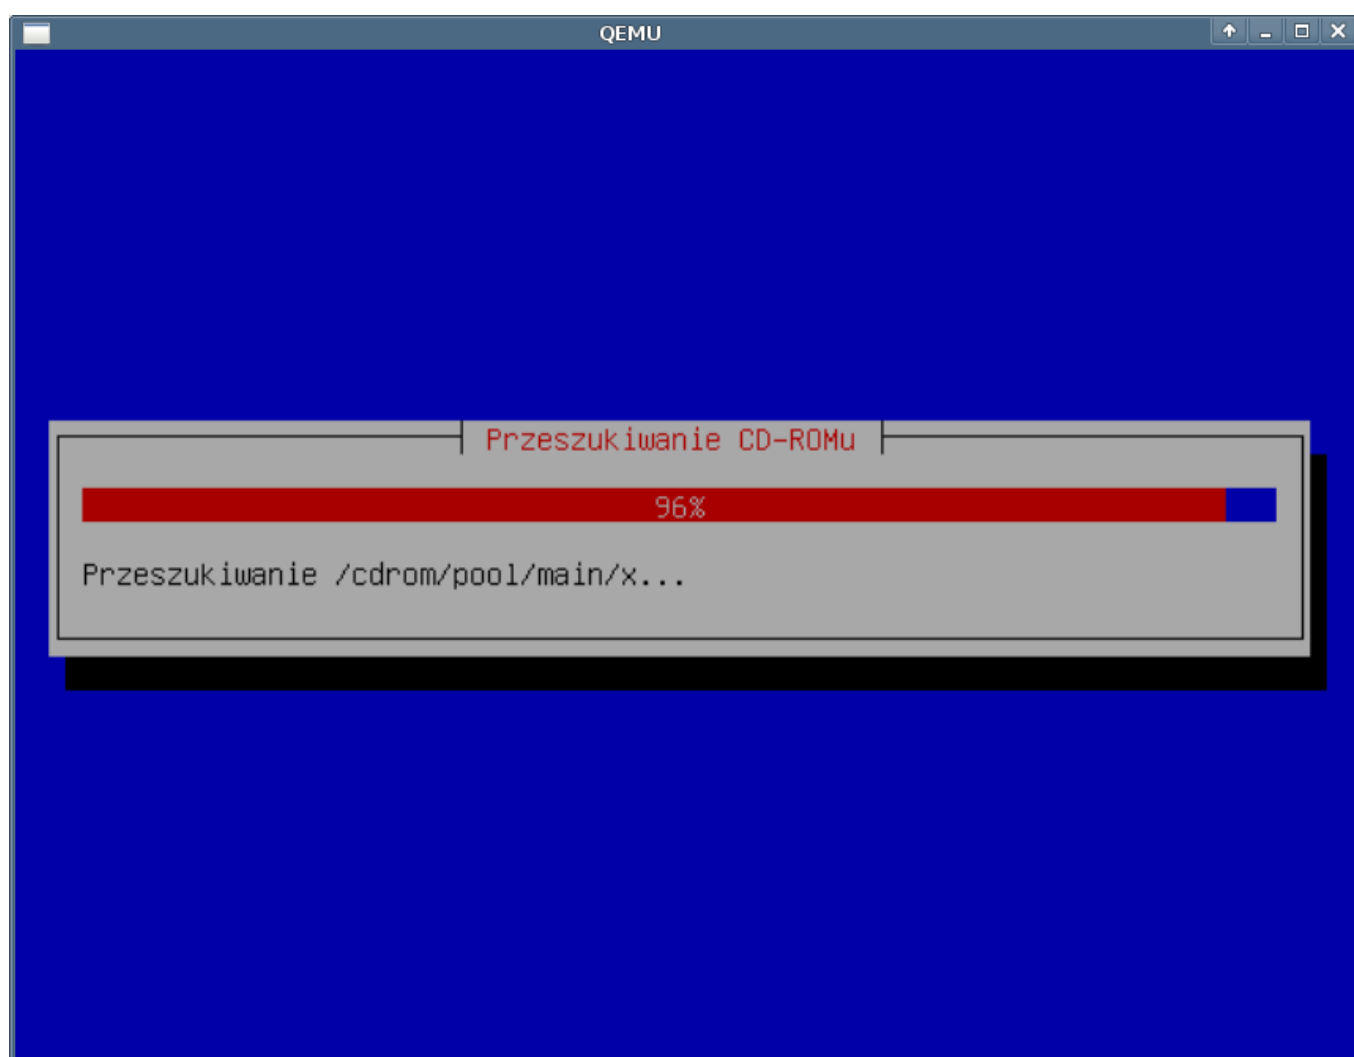

(Rys.4)

6. Wykrywanie sprzętu sieciowego

Na tym etapie instalacji instalator wykrywa konfigurację sieci do jakiej komputer jest podłączony.

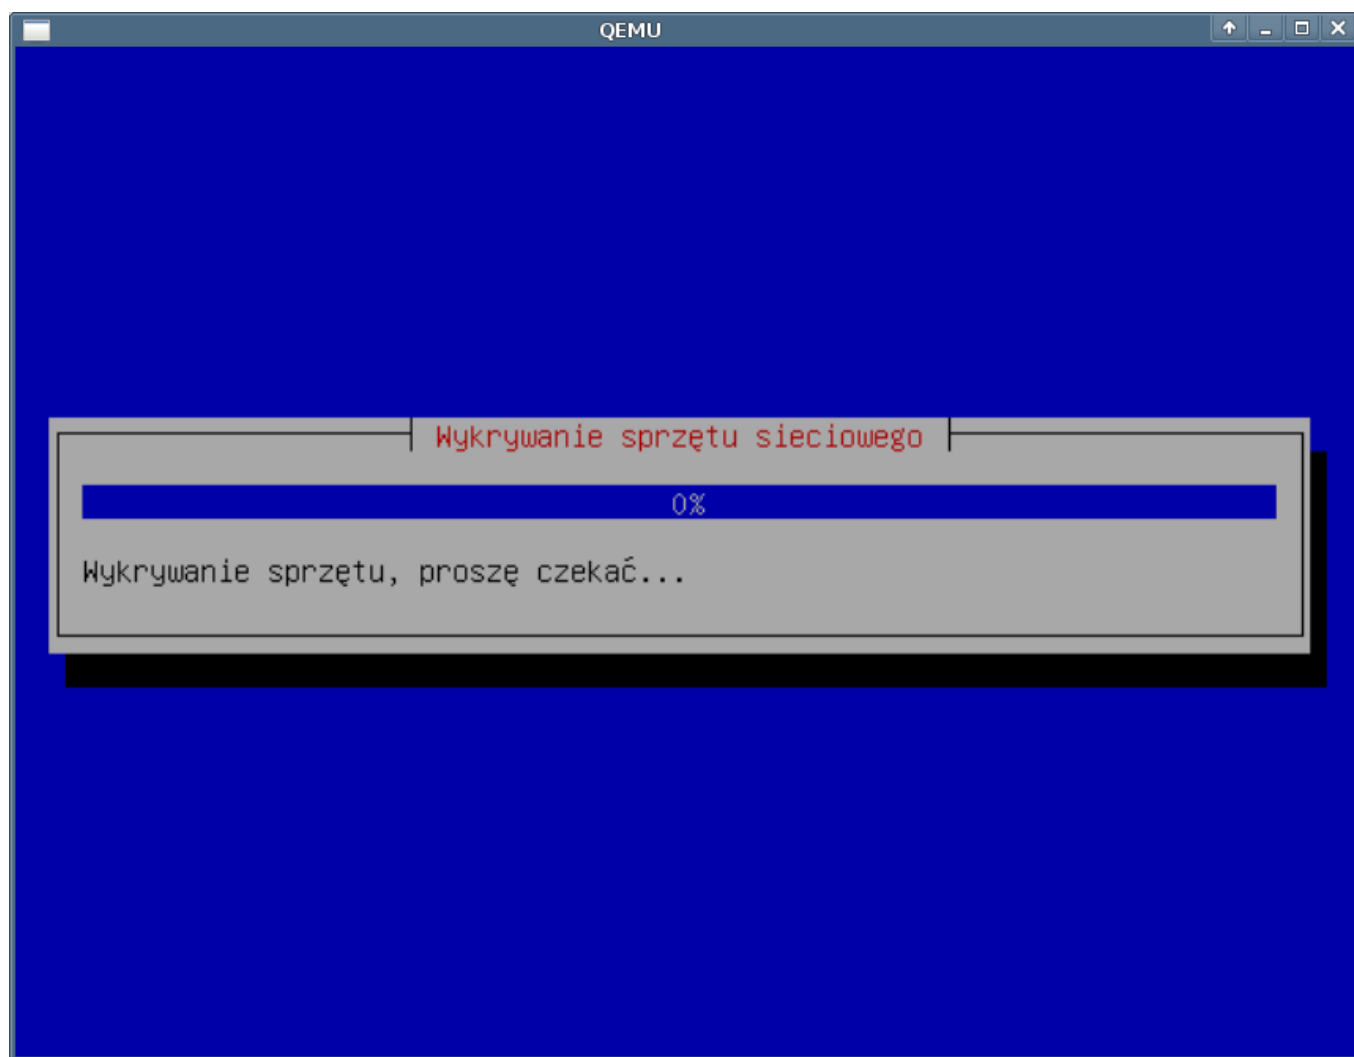


(Rys.4)

Jeśli instalator wykryje sprzęt sieciowy oraz posiada sterownik do karty przejdzie do etapu konfiguracja sieci. W przeciwnym wypadku pojawi się informacja, że nie może kontynuować instalacji. Zaleca się w takim przypadku pobranie pełnej wersji instalatora z <http://debian.org>

7. Konfiguracja sieci

DHCP powiodło się

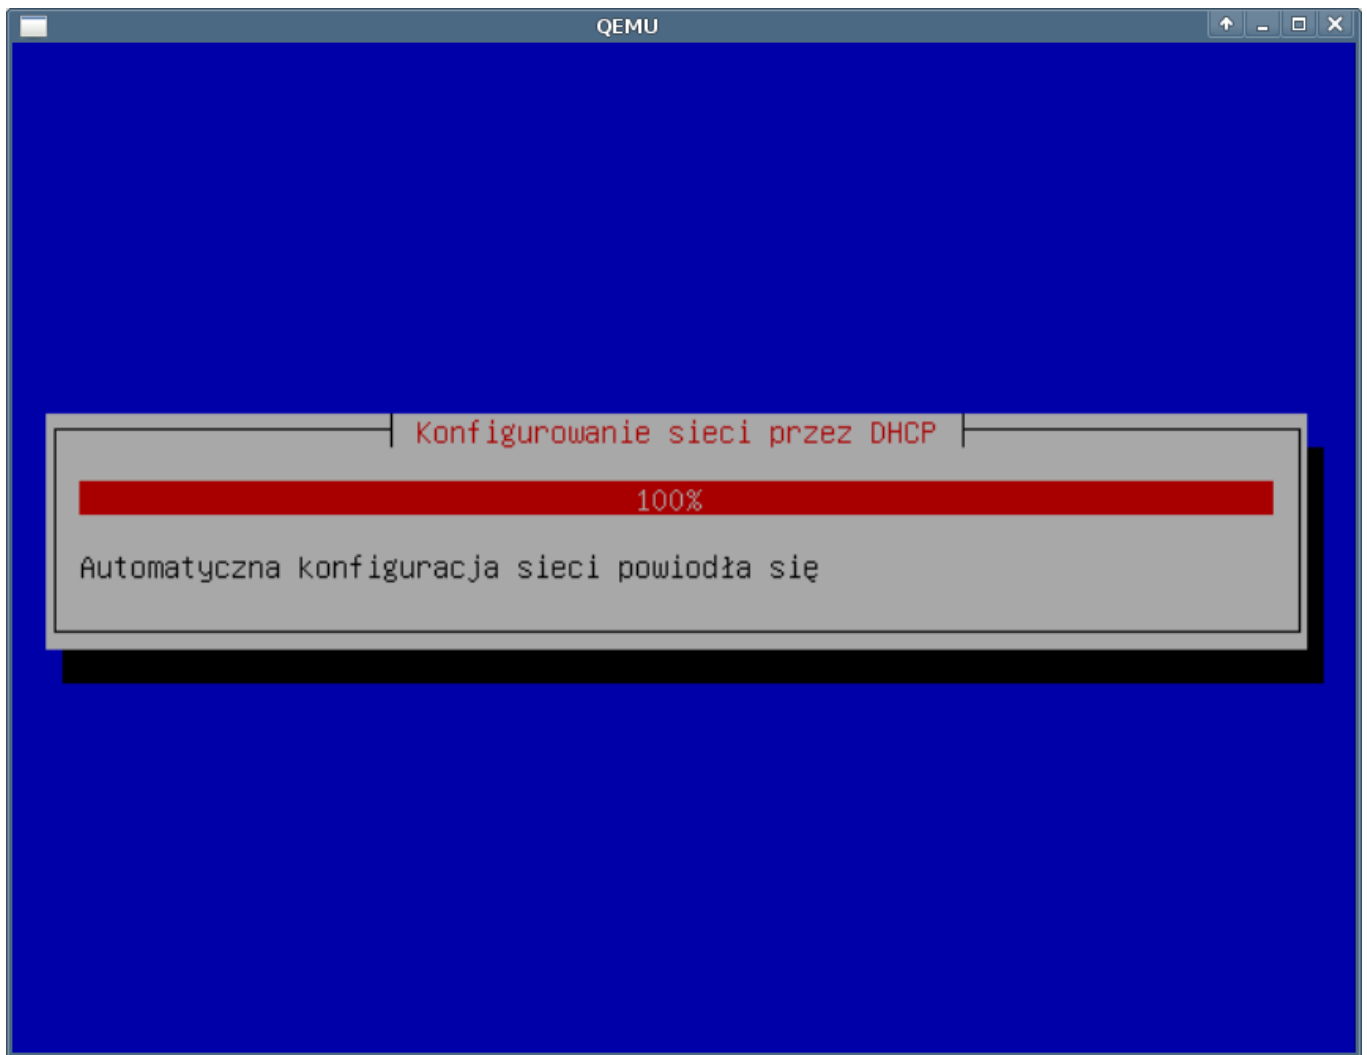

(Rys.5)

W przypadku gdy nie ma w sieci skonfigurowanego serwera DHCP należy wprowadzić ręcznie dane o konfiguracji sieci

- Adres IP - adres identyfikujący komputer w sieci, niezbędny do pracy sieciowej.




(Rys.6)

- Maska sieci




(Rys.7)

- Brama domyślna

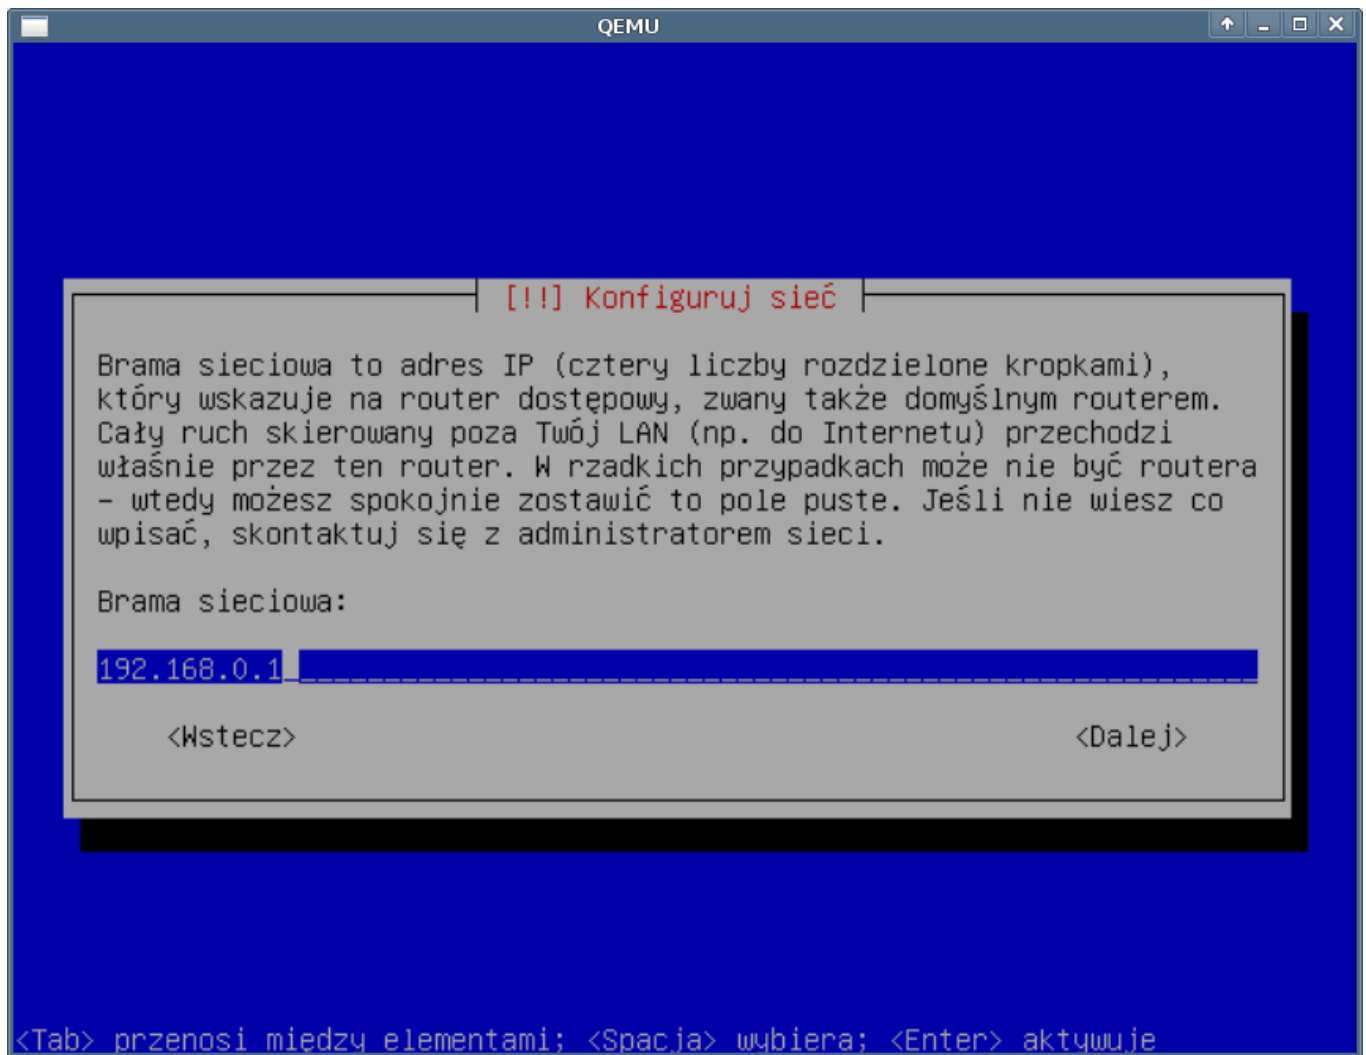


(Rys.8)

- DNS

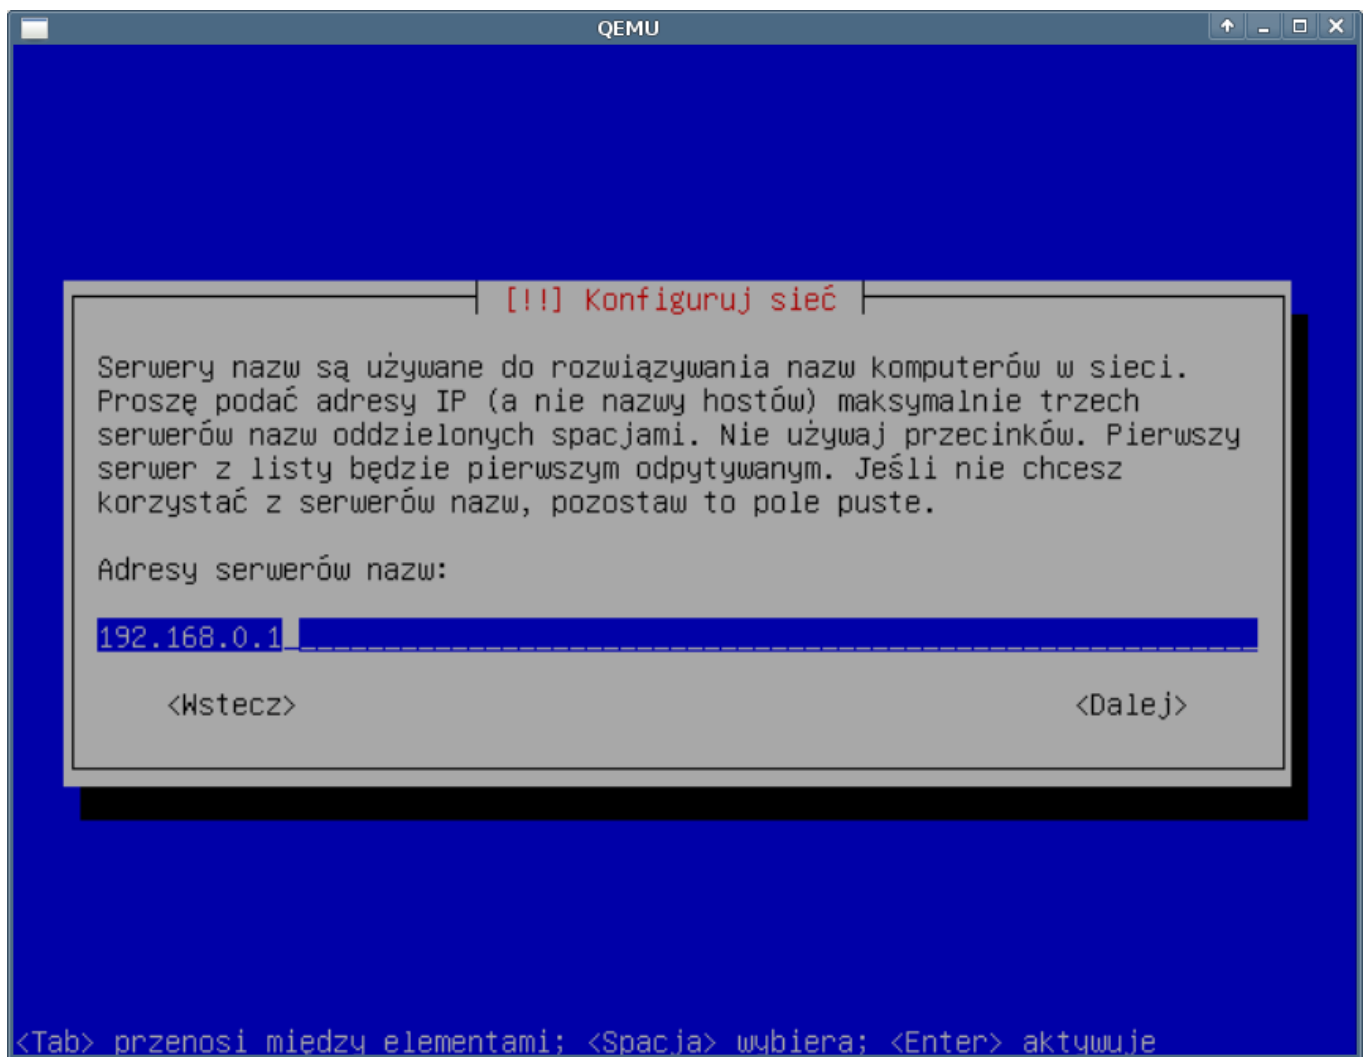


(Rys.9)

- Nazwa hosta - nazwa naszej maszyny

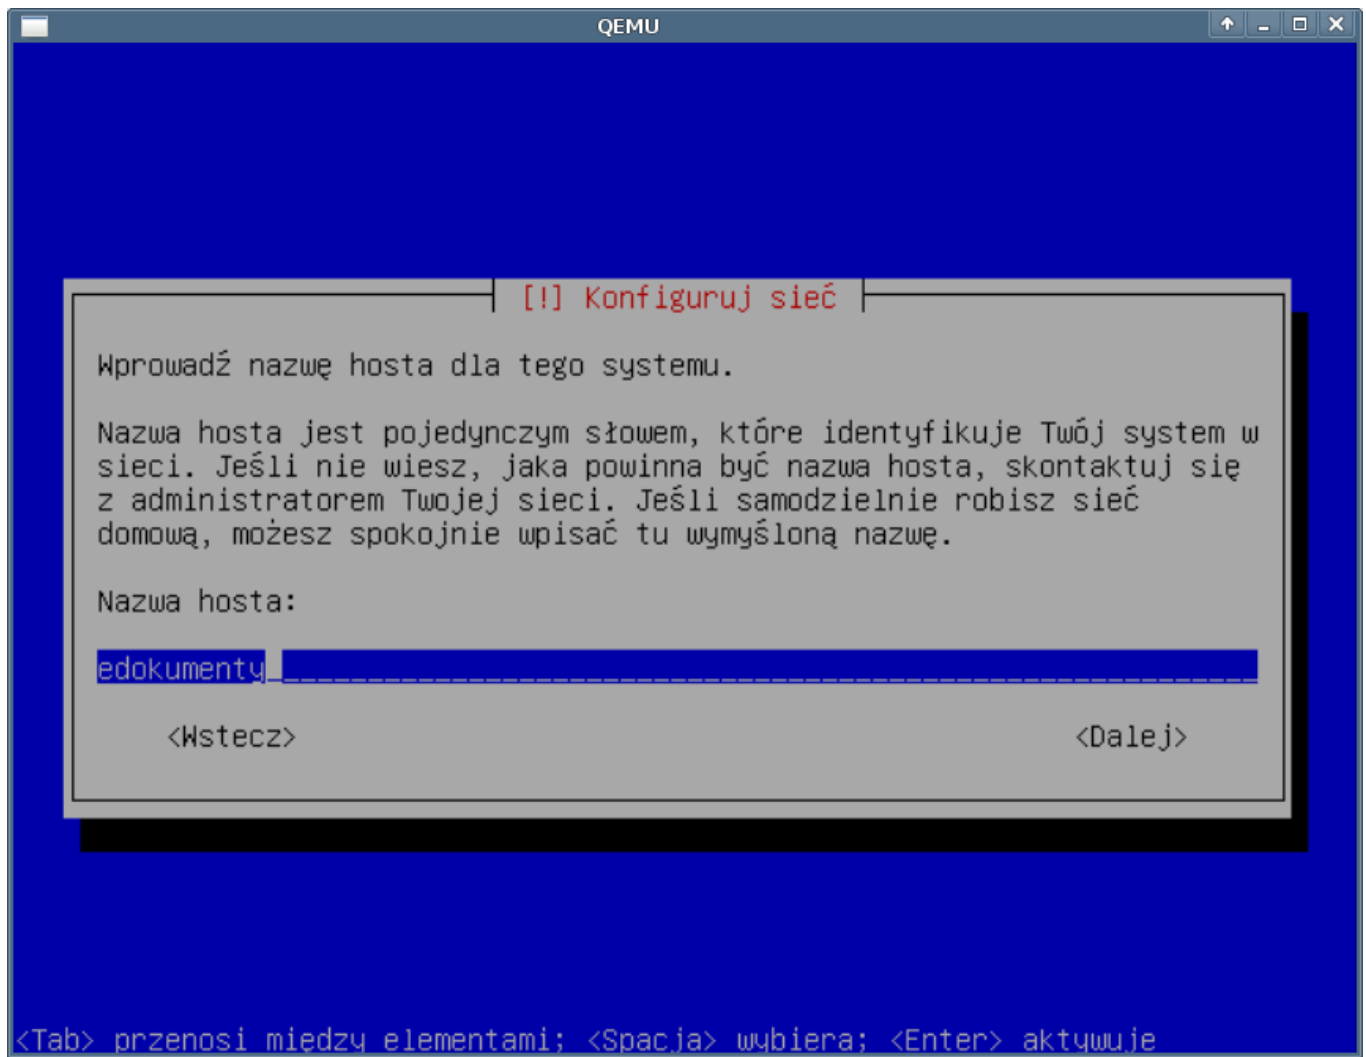

(Rys.10)

- Domena

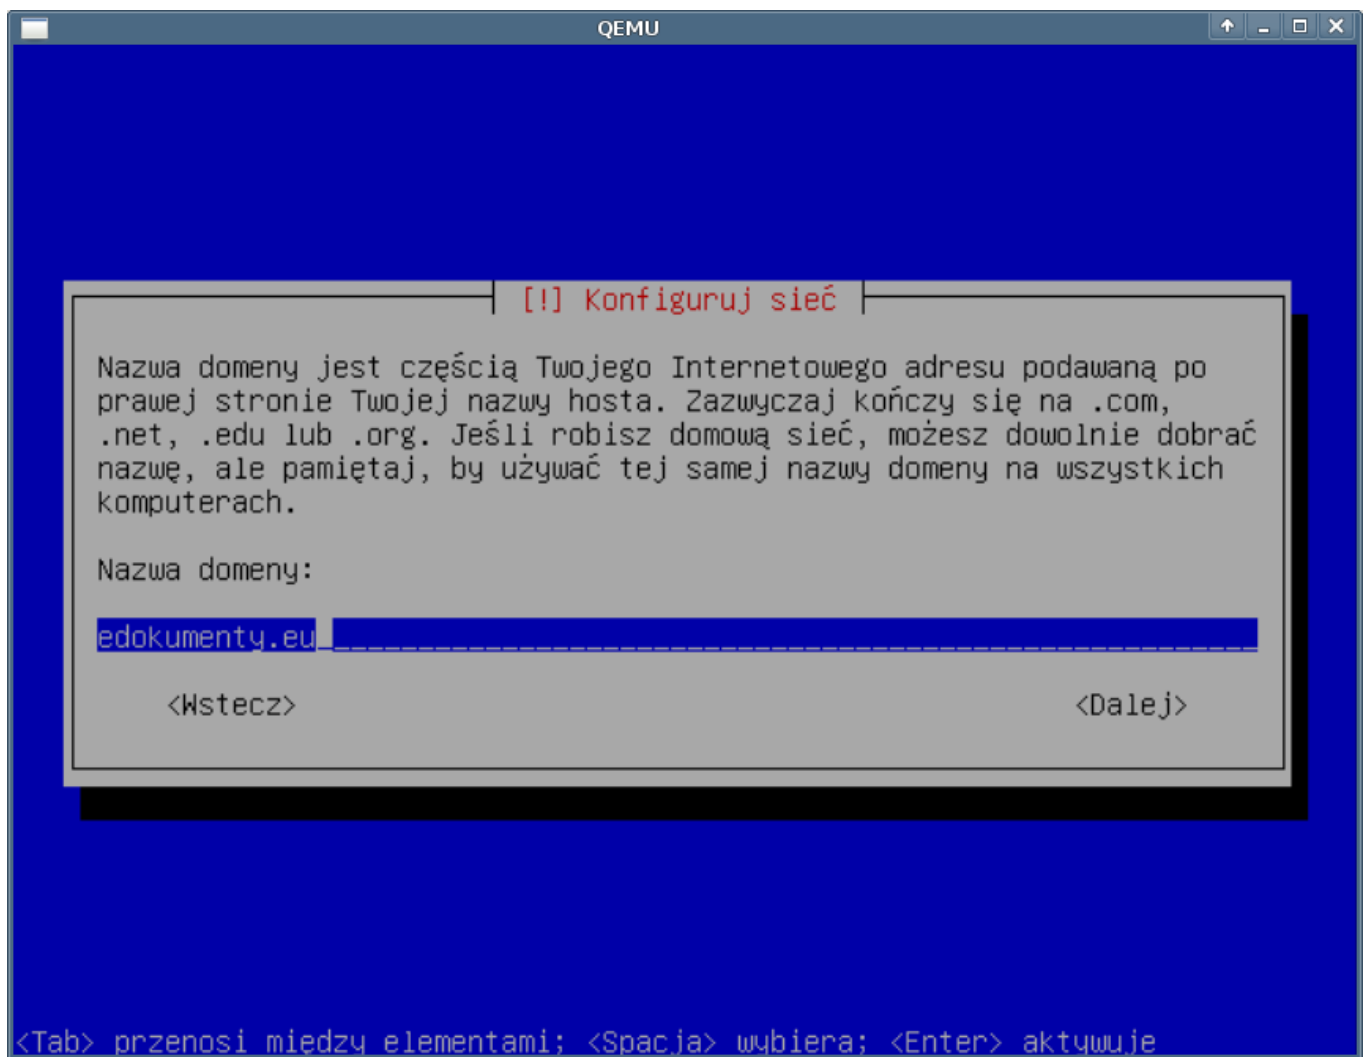


(Rys.11)

10. Partycjonowanie

Dajemy ręcznie w przeciwnym wypadku instalator sam założy partycje, dla naszego systemu nie optymalne i przechodzimy do partycjonowania.


Szerzej o partycjonowaniu <http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/AdminGuide/Partitioning>

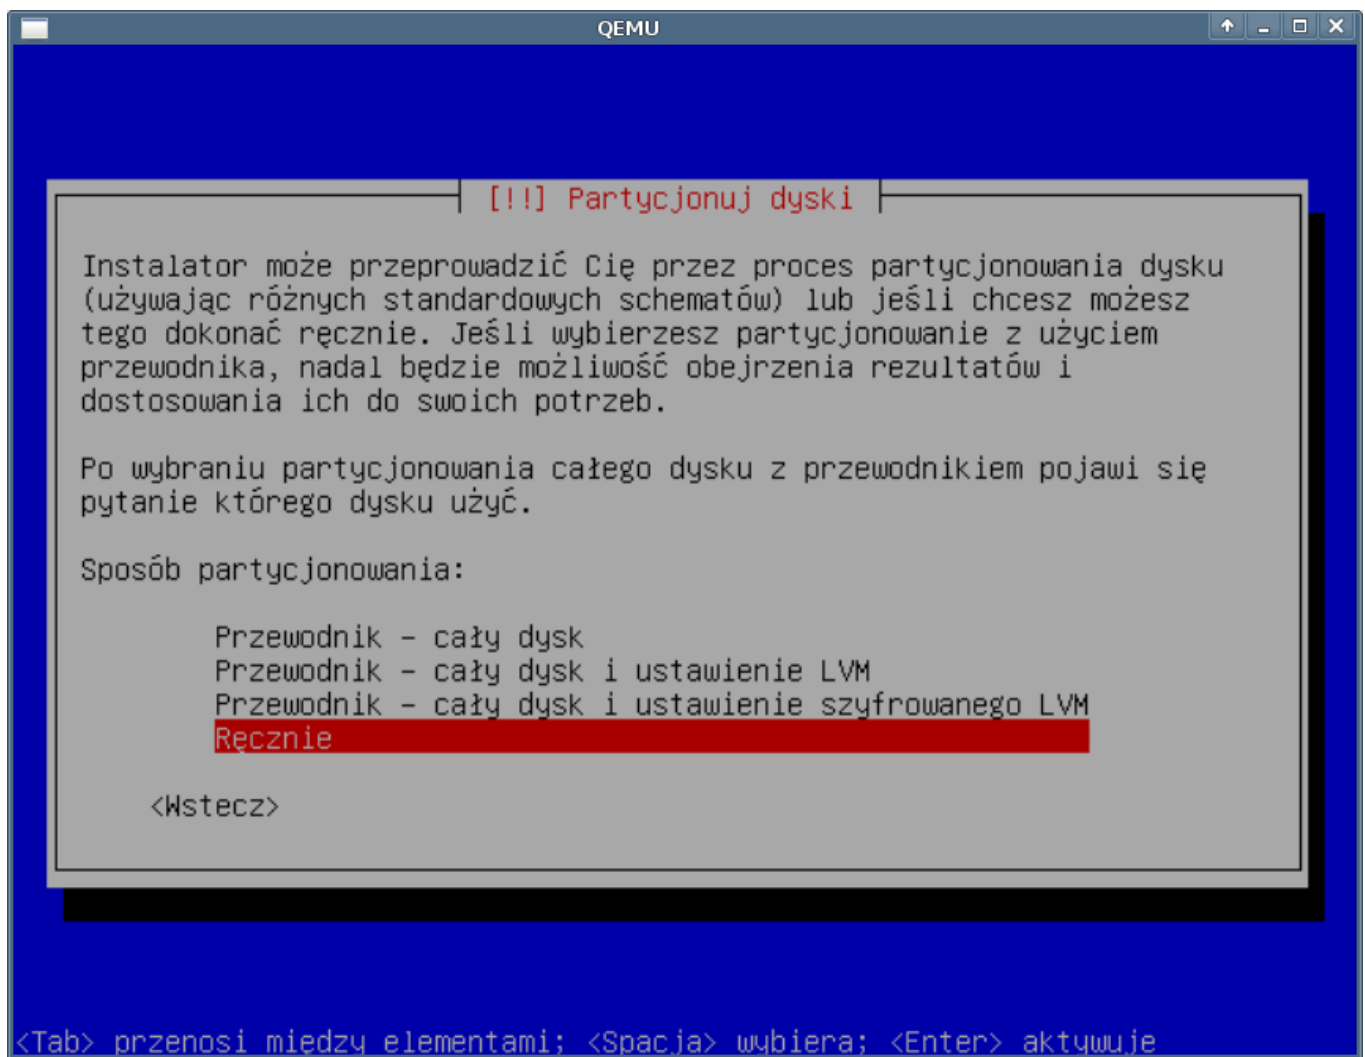

(Rys.12)

13. Instalacja systemu podstawowego


System podstawowy jest zbiór podstawowych programów systemu operacyjnego niezbędnych do jego poprawnego uruchomienia oraz działanie.

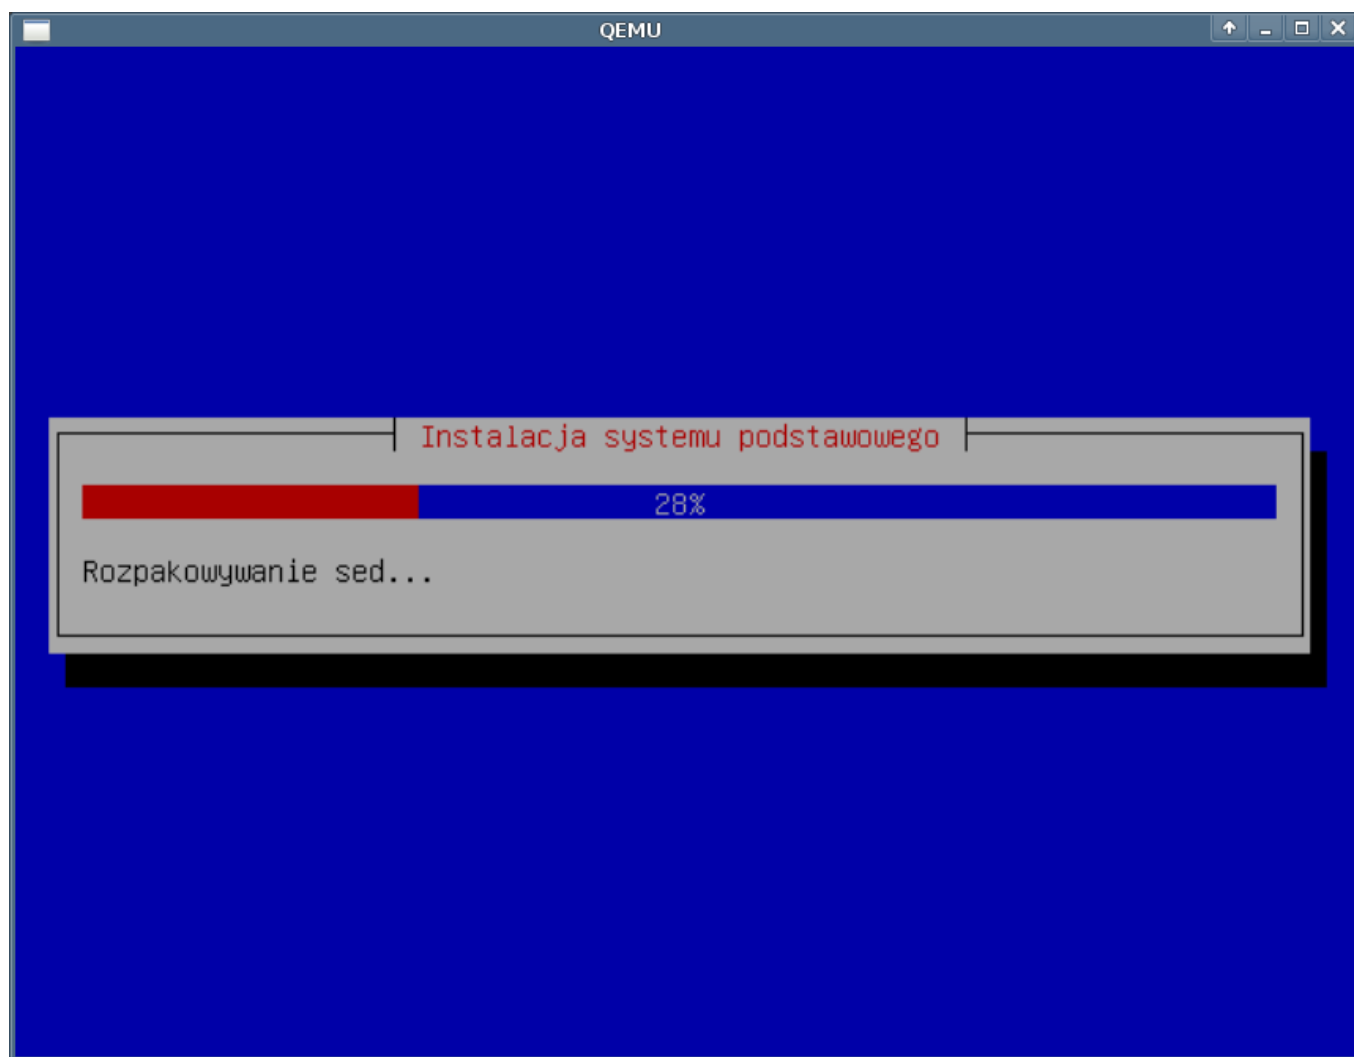

(Rys.13)


14. Hasło root

Podajemy hasło root (co to jest root?). Hasło należy zapamiętać, po instalacji można zmienić. Procedura zmiany hasła jest dość kłopotliwa i wymagająca restartu serwera. Dobre hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków zawierających duże i małe liter oraz znaków specjalnych tj. (!@#\$%^&*) itp.. Zaleca się cykliczną wymianę haseł dostępowych.

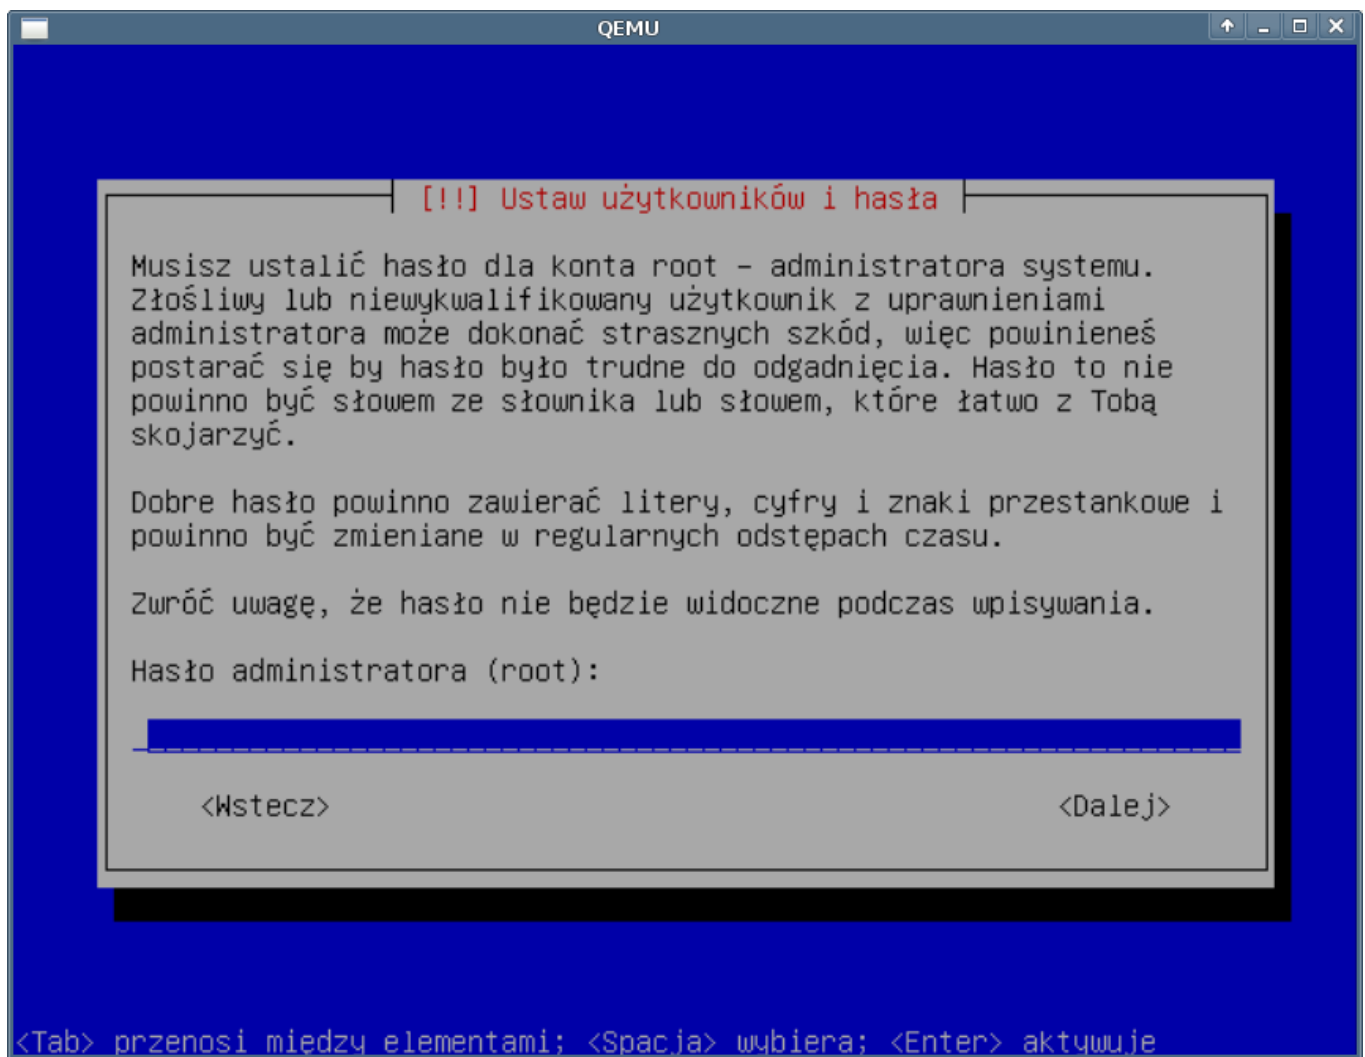

(Rys.14)


Powtarzamy hasło dla root w celu upewnienia się o prawidłowości podanego wcześniej, jest to zabezpieczenie przed tzw. literówką

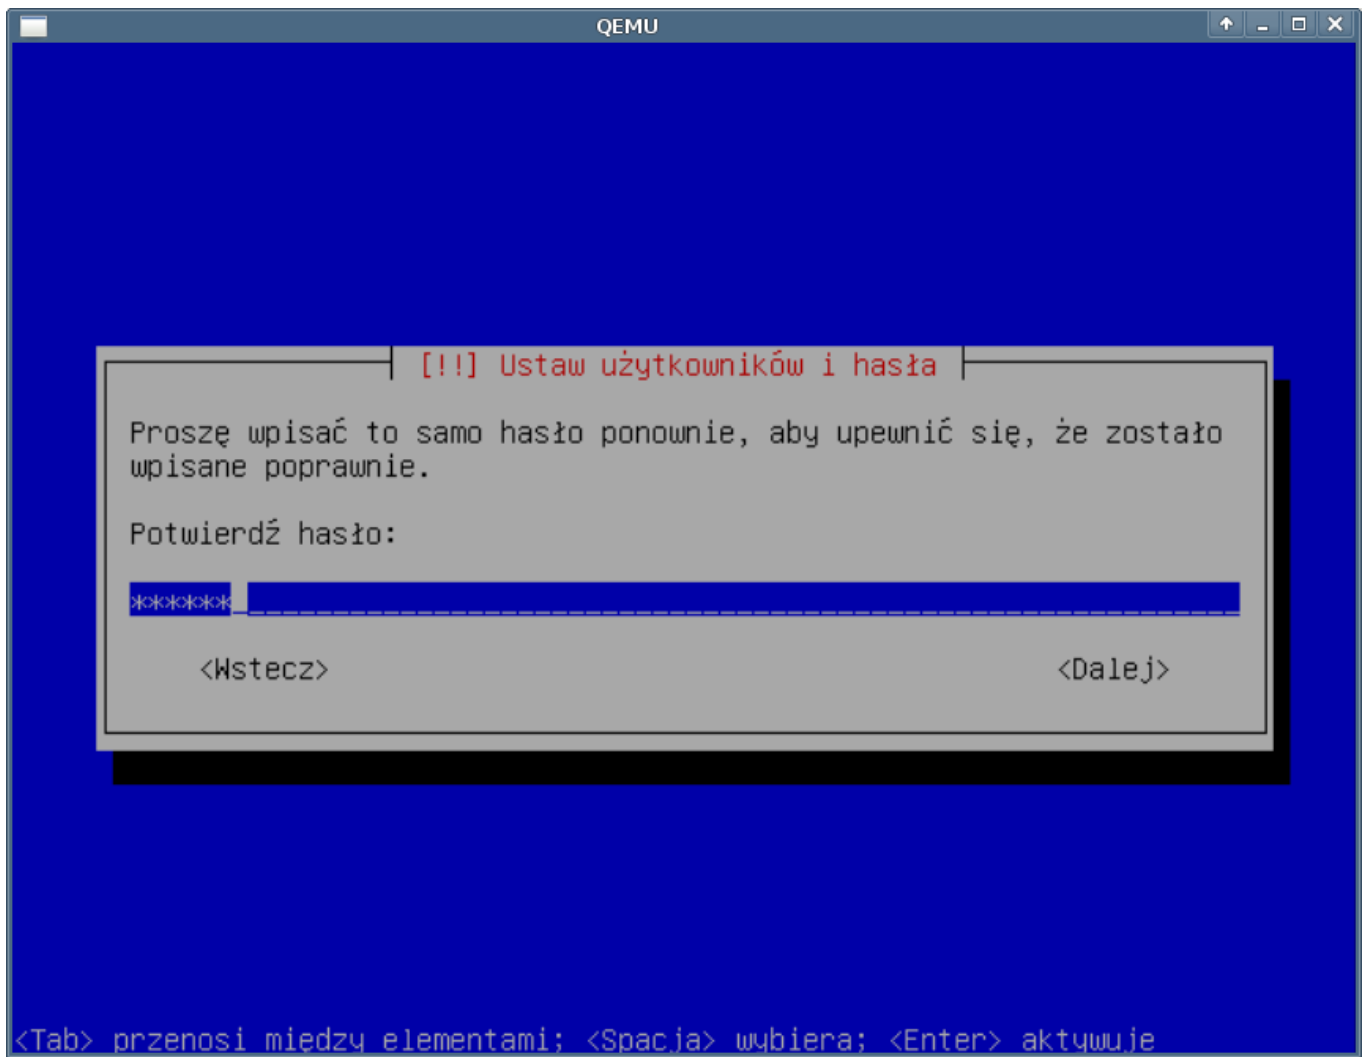

(Rys.14)


15. Użytkownik

Tworzymy konto "zwykłego" użytkownika. Podajemy pełną nazwę np. Jan Kos. Zaleca się do normalnej pracy oraz zdalnego logowania się do systemu korzystania z konta użytkownika bez uprawnień root. Zabezpiecza to przed ewentualną pomyłką podczas pracy w usunięciu plików konfiguracyjnych, systemowych itp.

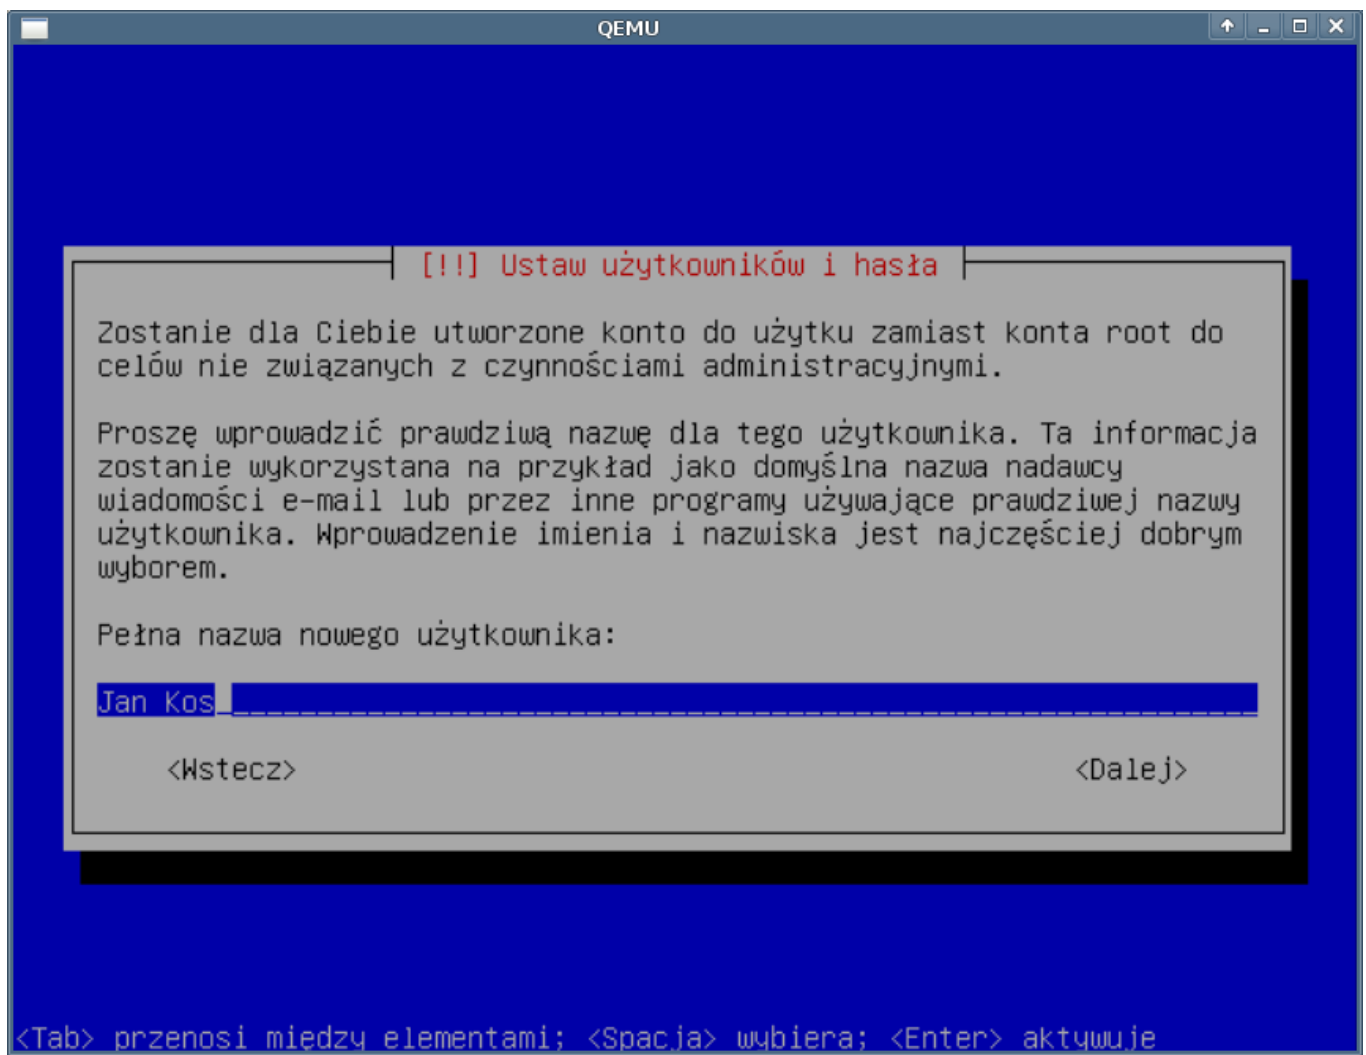

(Rys.15)


Podajemy login dla użytkownika Jan Kos w naszym przykładzie: serwis101

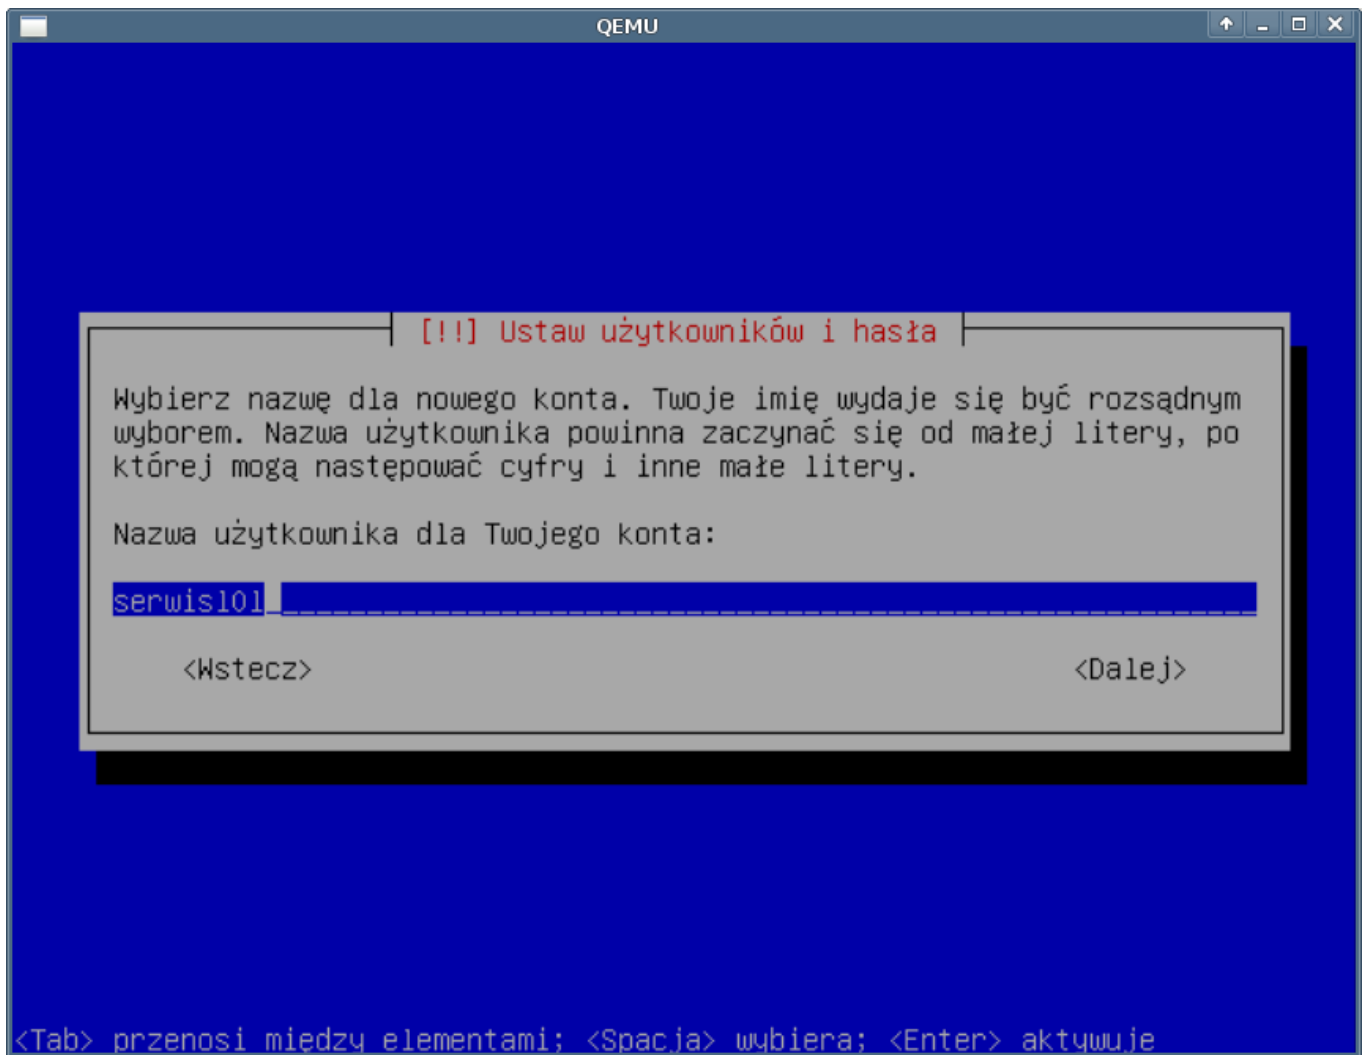

(Rys.16)

16. Hasło dla nowo utworzonego użytkownika


Podajemy hasło dla nowego konta. Hasło powinno różnić się od hasła root i powinno być o podobnej złożoności. Po podaniu hasła pojawi się kolejny monit z prośbą o powtórzenie hasła podobnie jak to miało miejsce w przypadku podania hasła dla konta root.

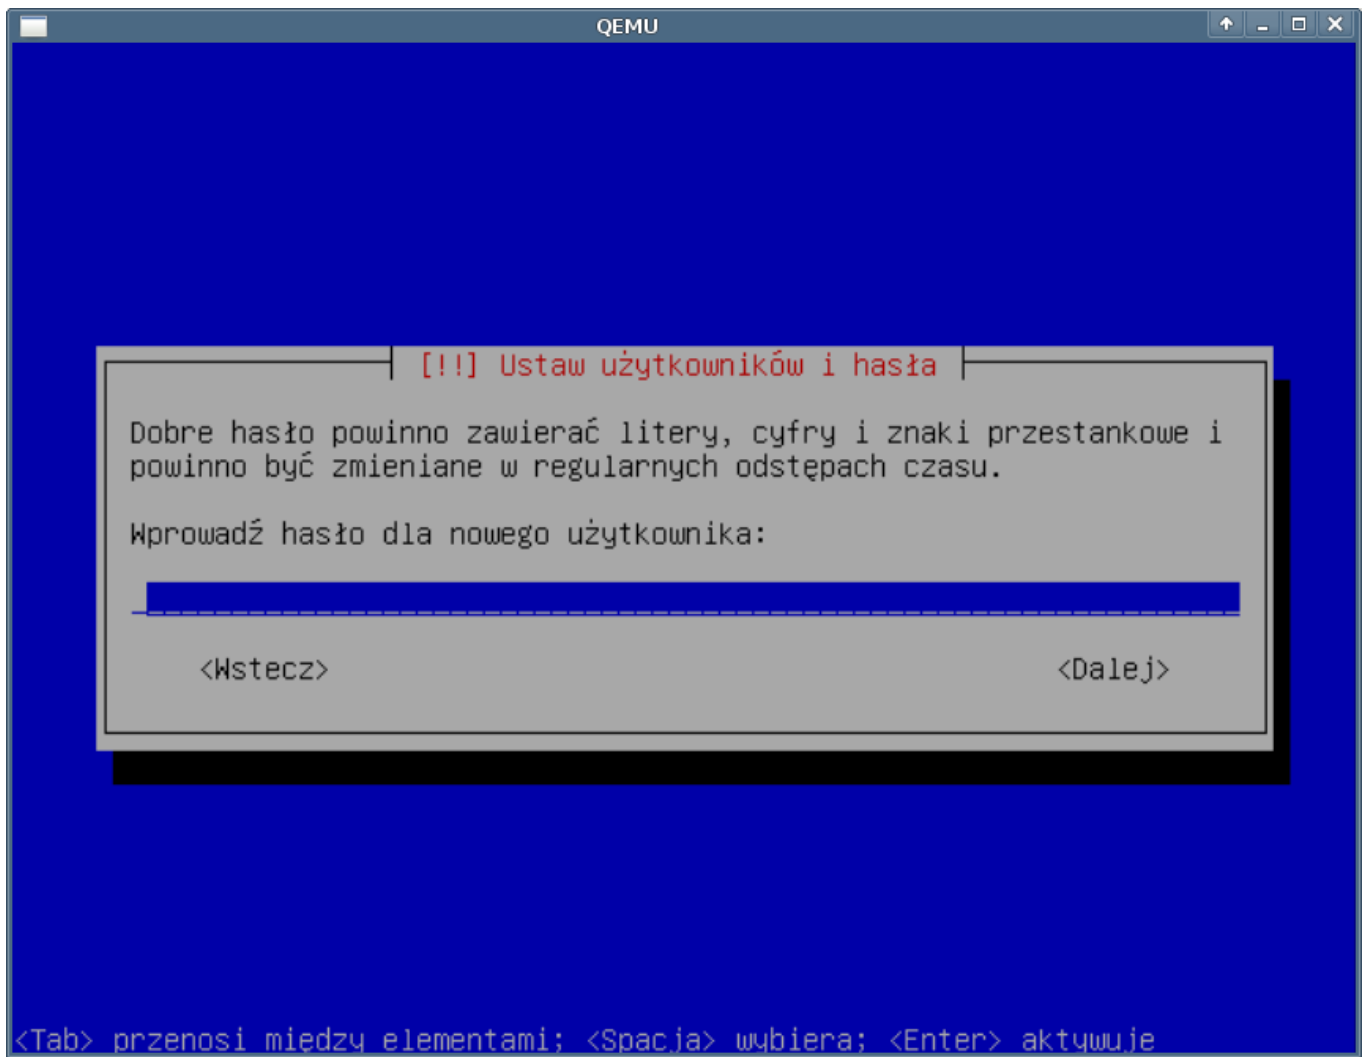

(Rys.16)


17. Wybór serwera lustrzanego

Tu wybieramy w jakim kraju będzie poszukiwał instalator serwera lustrzanego (tzw. mirror'a) instalator. Z serwera będą pobierane pakiety do instalacji dodatkowego oprogramowania nie znajdującego się w systemie podstawowym. Podany tutaj serwer zostanie również wykorzystany później w zainstalowanym systemie.

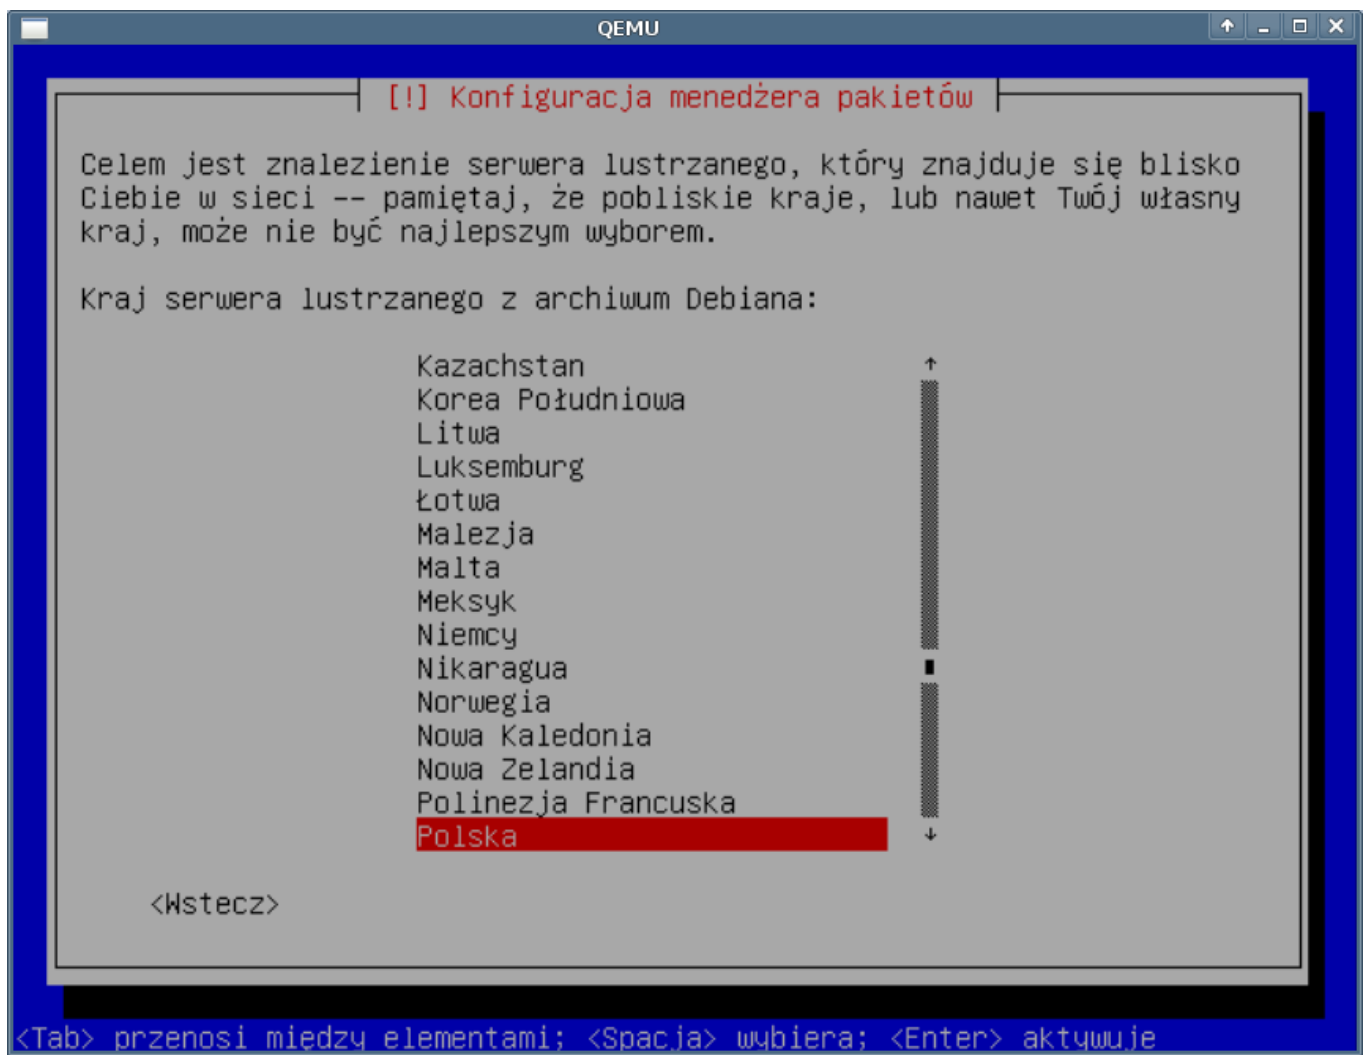


(Rys.17)

W oknie po niżej należy podać serwer w wybranym kraju z jakiego będą pobierane pakiety.

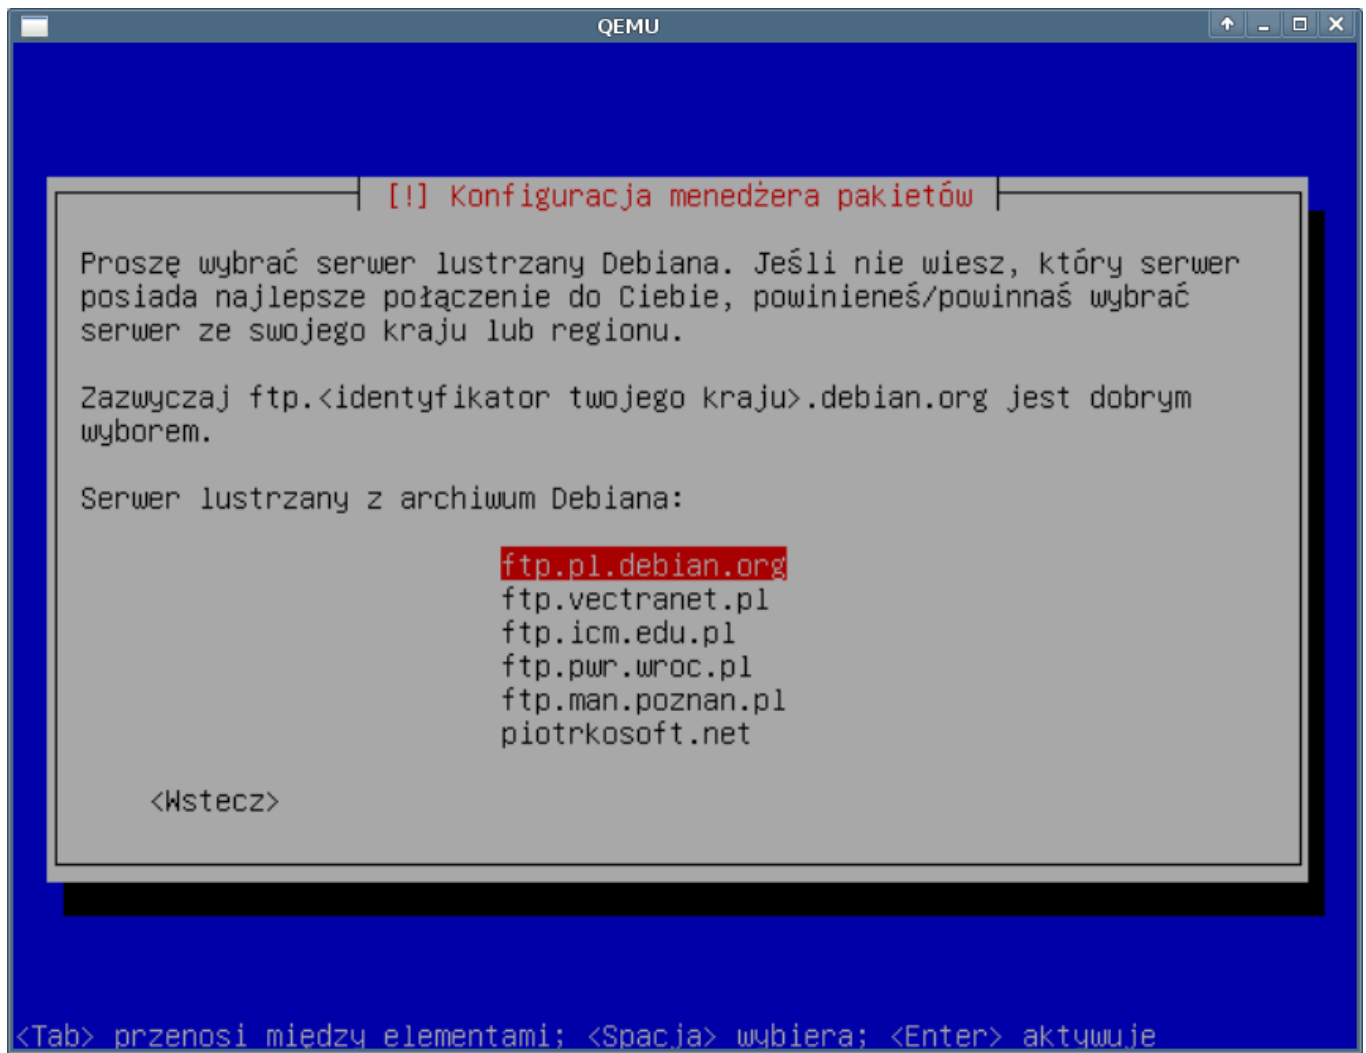

(Rys.18)

Instalator pyta o serwer pośredniczący (proxy) jeśli znamy nasz serwer proxy należy w tym miejscu podać go. Rzadko który serwer proxy przetrzymuje (cache'uje) tego typu pliki jak *.deb - proponuję nie podawać serwera proxy.

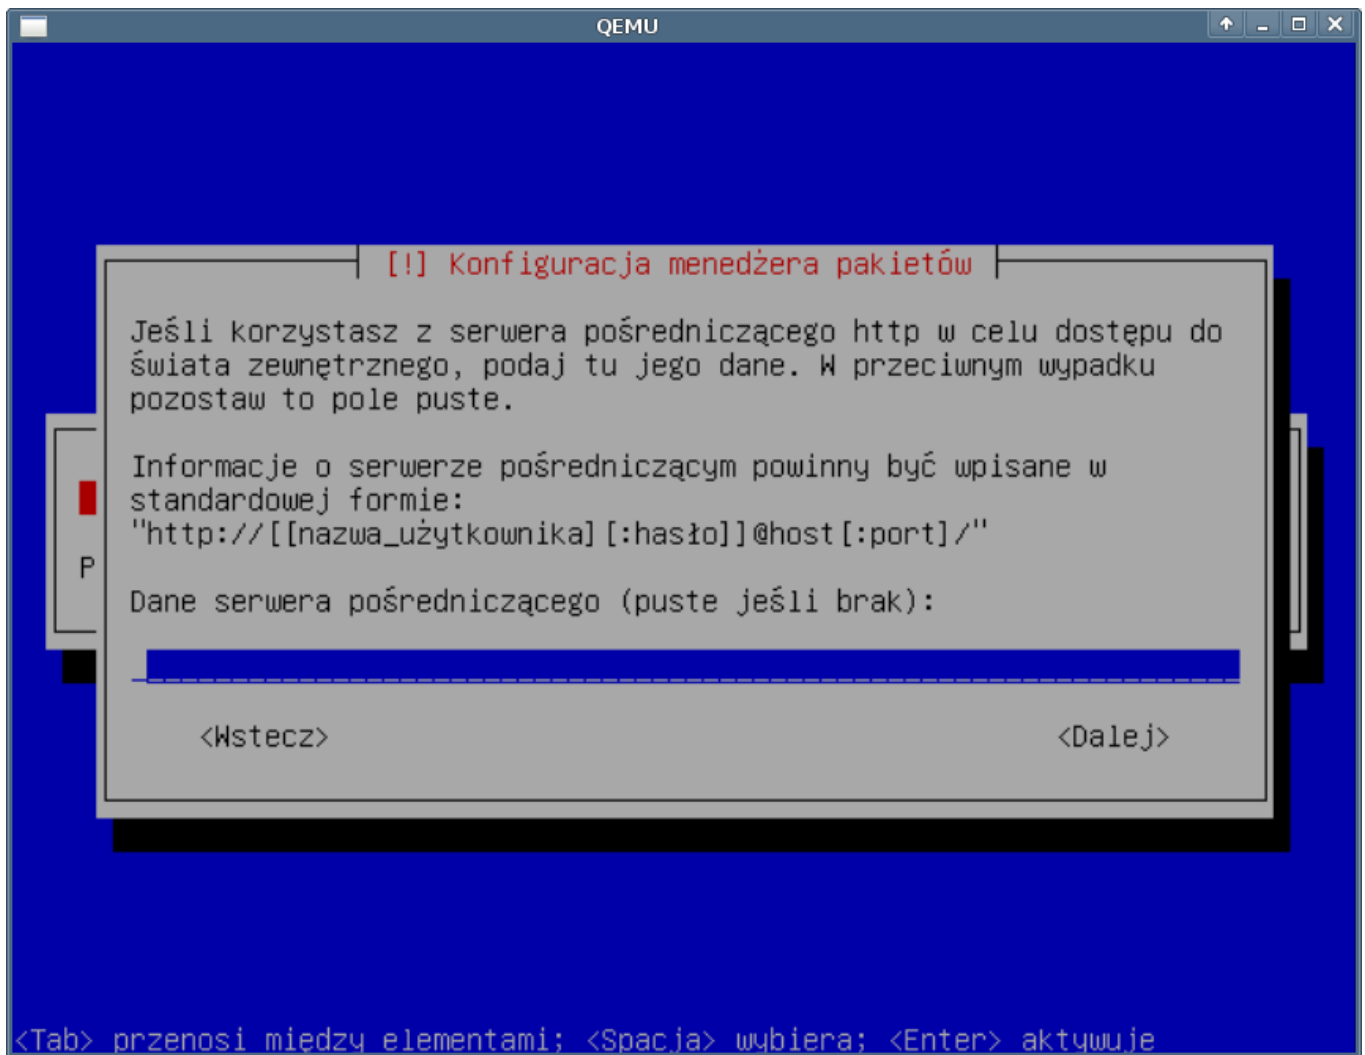

(Rys.19)

18. Konkurs pakietów

19. Wybór dodatkowego oprogramowania

20. Instalacja GRUB

GRUB - (z ang. GRand Unified Bootloader) - program rozruchowy. Program bez którego zainstalowany system nie uruchomi się. Potwierdzamy instalację.

21. Koniec instalacji