

Definiowanie połączenia z systemami FK

Okno Konfiguracja połączenia z zewnętrznymi systemami

Konfiguracja znajduje się w *Narzędzia > Konfiguracja połączeń z systemami FK*. Wybieramy system z listy wyboru, następnie utworzymy źródło danych. Tworzy się je podobnie jak w innych narzędziach poprzez wprowadzenie odpowiedniego identyfikatora tzw. `ConnectionString`. Format tego identyfikatora opisany jest na podanej w linku stronie, ale poniżej znajdują się przykładowe identyfikatory dla sprawdzonych konfiguracji.

Przykłady połączeń

SQL Server

`Server=SERWUS\CDN_OPTIMA;Uid=sa;Pwd=secret;Database=CDN_Demo`


MySQL

`host=myshop.com;dbname=myshop;username=shoplifter;password=secret`


PostgreSQL

w razie problemów z połączeniem

Jeśli nie jesteśmy pewni czy baza danych jest dostępna pod adresem który próbujemy skonfigurować dobrze jest się upewnić czy rzeczywiście *jest dostępna*. Przykładowo dla MSSQL chodzi o udostępnienie możliwość połączenia do niego protokołem TCP/IP.

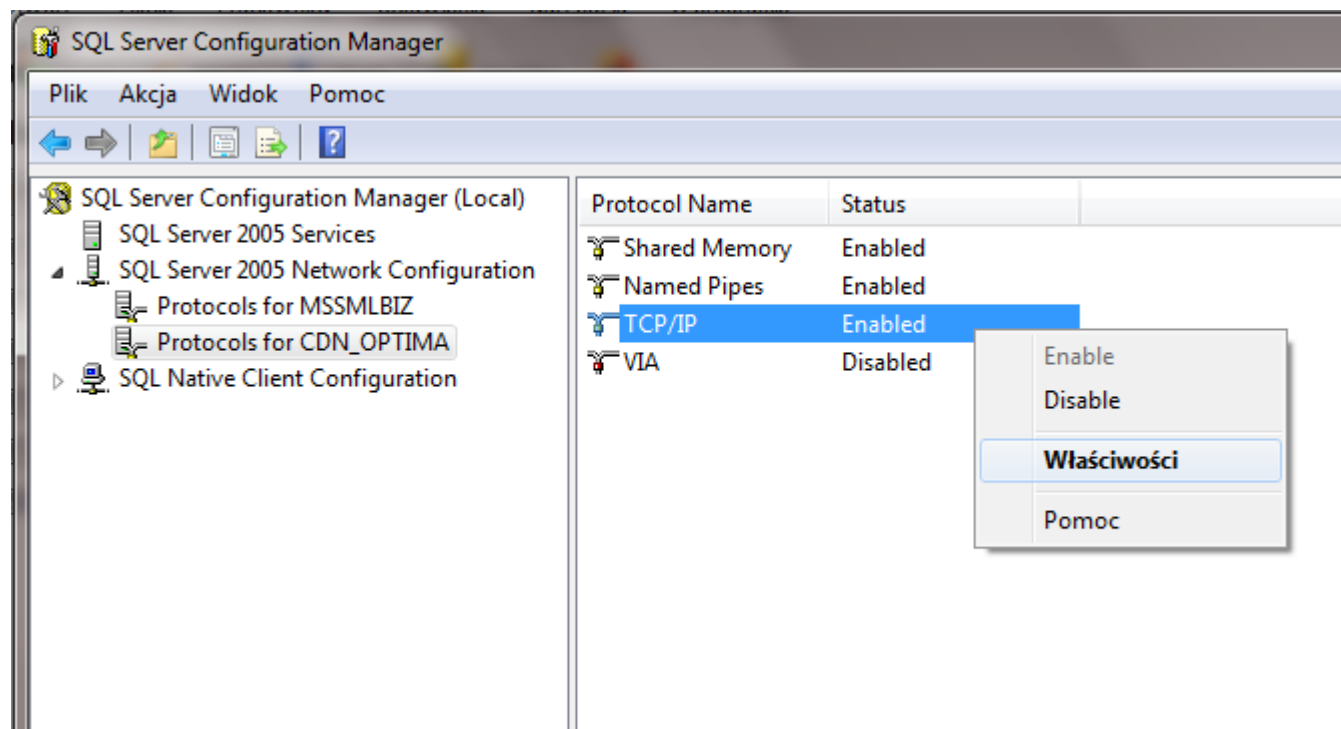

Otwarcie SQL Configuration Manager

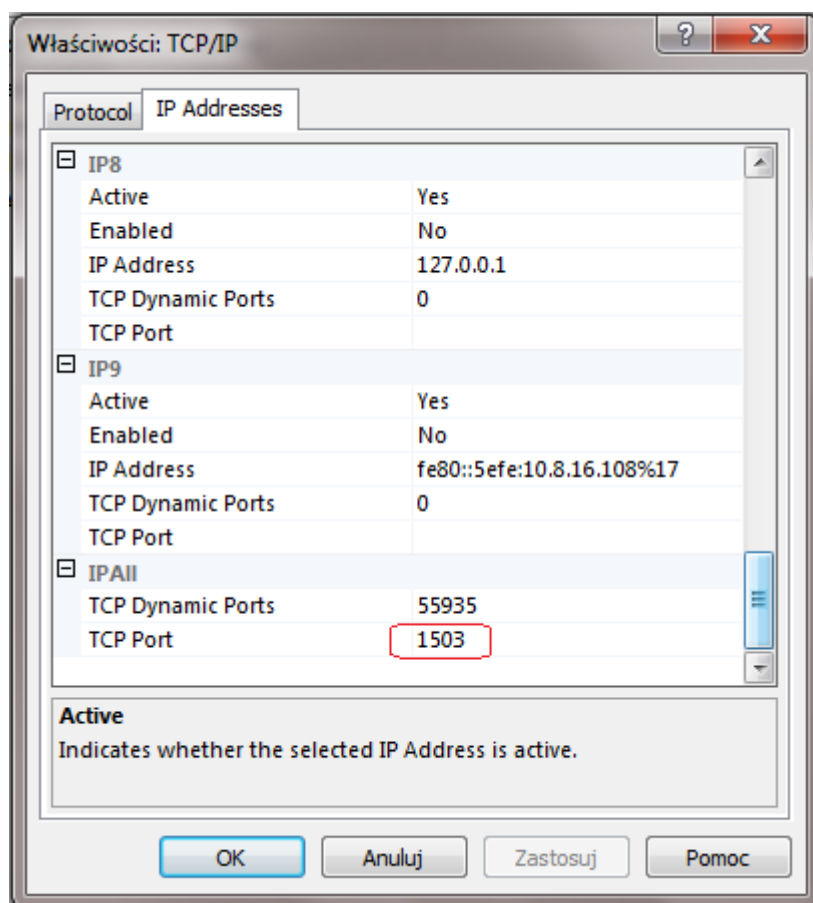

Ustawienie stałego portu na np. 1503 (można też pozostawić domyślny).

[Integracja z Insert](#)

[Integracja z Optima](#)

[Integracja z WAPRO](#)