

Title: Integracja z Forte

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/Forte

Version: 31

Date: 07/03/24 11:35:15

## Table of Contents

<i>Integracja z Forte</i>	3
<i>Menu</i>	3
<i>Konfiguracja źródła danych</i>	3
<i>Instalacja widoków w FORTE</i>	3

## Integracja z Forte

### Menu


1. [Konfiguracja źródła danych](#)
2. [Instalacja widoków w FORTE](#)

### Konfiguracja źródła danych

Pierwszym krokiem integracji jest zdefiniowanie odpowiedniego źródła danych do bazy danych systemu FORTE HANDEL. Do tego celu przechodzimy do *Ustawień > Panel Sterowania > Pozostałe ustawienia > Źródła danych*. W otwartym oknie wybieramy Nowe, a następnie definiujemy parametry połączenia.

- Identyfikator źródła danych - wprowadzamy nazwę połączenia, przykładowo FORTE\_HANDEL.
- Sterownik - wybieramy sterownik połączenia, np. MsSQL lub ODBC.
- Ciąg połączenia - ciąg połączenia do bazy danych. Dla MsSQL może to być np.

```
Server=<adres serwera bazy danych np. 192.168.0.1>;Database=<nazwa bazy danych>;Uid=<użytkownik>;Pwd=<hasło>;
```

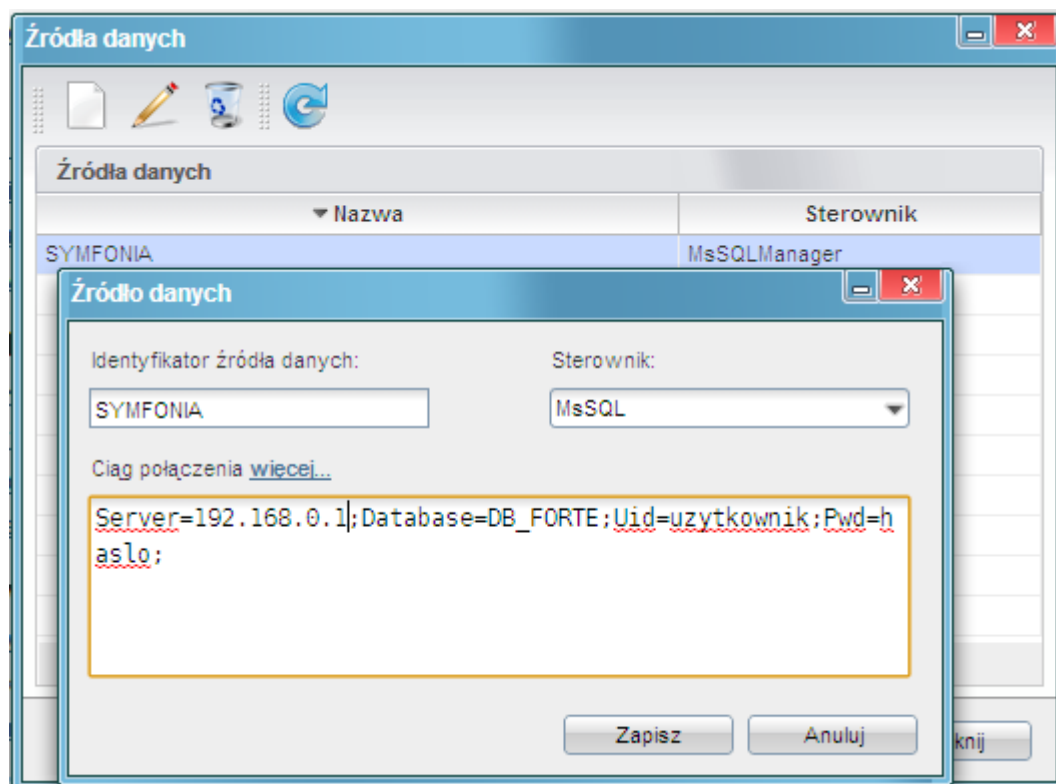

(Rys.1 Ciąg połączenia z systemem Forte)

Na tym kończy się pierwszy etap integracji.

### Instalacja widoków w FORTE

Idąc dalej musimy przygotować na bazie danych systemu FORTE HANDEL. W tym celu mając uprawnienia w systemie Ms SQL Server do tworzenia obiektów na bazie danych wykonujemy skrypt z lokalizacji `public_html/apps/edokumenty/modules/Settings/BSConnectSettings/install/sql/externals/symfonia_forte_handel/01_install_relata`

1. Stała w config SYNC\_ACTIVE - na NEW
1. W systemie zakładka Narzędzia > Połączenia z systemami zewnętrznymi. Nowy. Wypełnić pola.

Wybrać identyfikator systemu SYMFONIA\_FORTE

1. Utworzyć bs\_connect\_data\_sources:

```
INSERT INTO bs_connect_data_sources (bsdsnm, bsdstp, config, prior_, is_del, ent_id) VALUES ('SYMFONIA_HANDEL', 'DB', '{"d
```

1. Podmienić w bs\_connect\_systems bsdsid na identyfikator z powyższego inserta (bs\_connect\_data\_sources).

1. Skopiowanie plików map

```
cp APP_DATA/var/tpl/sync/symfonia_forte_handel.ini APP_DATA/etc/sync/
```

1. Zmienić nazwę skopiowanego pliku w katalogu sync na <IDENTYFIKATOR\_Z\_BS\_CONNECT\_SYSTEMS>\_columns\_map.ini np.  
1\_columns\_map.ini
1. Przydziel prawo dla admina - do Usługi > Systemy zewnętrzne