

W TRAKCIE TWORZENIA

Aktualizacja Ready_™ 6 do Ready_™ AppStore

W Ready_™ zmienił się sposób pozyskania licencji. Obecnie klient końcowy otrzymywał ją w postaci dwudziestu ośmiu znaków oddzielonych myślnikami. Wersja 7 wprowadzając AppStore dała możliwość odnawiania licencji, domawiania nowych a także instalację oraz aktualizację Aplikacji takich jak np: Faktury, Umowy czy Urlopy.

W tym artykule skupimy się tylko na czynnościach jakie są do wykonania dodatkowo przy aktualizacji do wersji 7.

1. Kontakt przed aktualizacją

Przed przystąpieniem do aktualizacji do wersji 7 skontaktuje się z opiekunem handlowym w celu zweryfikowania dostępnej licencji w AppStore powiązanej z numerem NIP. Zapoznaj się również z całym artykułem aby zapoznać się z problemami jakie mogą Cię spotkać podczas aktualizacji.


2. Przystąpienie do aktualizacji

Wykonując aktualizację do Ready_™ 7 wykonujemy identyczne kroki jak w przypadku wersji Ready_™ 6 oraz poprzednich eDokumenty. Czyli pobieramy paczkę zip z serwera z kodem aplikacji Ready_™, rozpakowujemy i przechodzimy do Aktualizatora.

Pełny proces aktualizacji paczki opisany jest [w tym artykule](#).

Podczas aktualizacji do wersji Ready_™ Twoja dotychczasowa licencja nie będzie weryfikowana. To znaczy system pozwoli na wykonanie patchy, jednak po zalogowaniu do systemu Ready_™ jego funkcjonalność będzie ograniczona do czasu pobrania aktualnej licencji z AppStore.

Przy logowaniu do czasu pobrania licencji będzie witał Cię poniższy komunikat

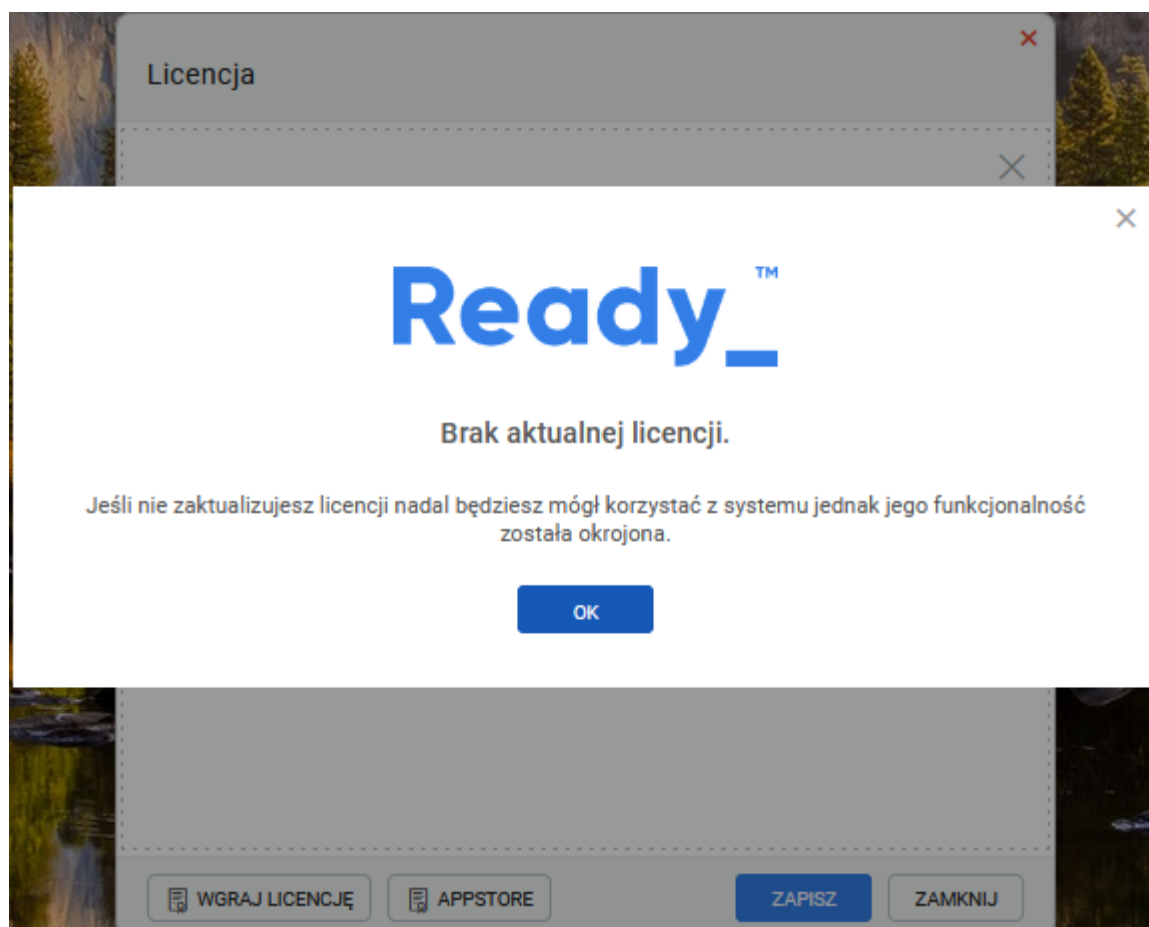

(Rys.1)

Przed uruchomieniem AppStore konieczne będzie skompilowanie konfiguracji. Polecenie można wykonać również zaraz po zaktualizowaniu systemu. W tym celu przechodzimy do konsoli linuxa i wykonujemy polecenie z użytkownika root

```
su - root
cd /home/edokumenty
./ready-cli config:compile
```

Po wykonaniu polecenia otrzymamy komunikat

```
[config:compile] Prepare configuration cache started
[config:compile] sendmail.toml was loaded
[config:compile] cm.toml was loaded
[config:compile] /dev dir was loaded
[config:compile] cron.toml was loaded
[config:compile] rabbit.toml was loaded
[config:compile] /supervisor dir was loaded
[config:compile] /conf.d dir was loaded
[config:compile] ocr.toml was loaded
[config:compile] All files was loaded successfully
[SUCCESS] Configuration file was saved! Execution time: 0.023359060287476 [s]
```

(Rys.2)


Jeśli nie wykonamy powyższego polecenia przy próbie utworzenie konta w AppStore otrzymamy komunikat, w którego treści będzie

```
[22]EnvConfig
[1] PHP Error: Wystąpił nieoczekiwany błąd.
```

Komunikat o błędzie może się również pojawiać, podczas pracy w systemie jeśli wcześniej nie utworzyliśmy pliku konfiguracyjnego.

3. Rejestracja w AppStore

Po potwierdzeniu przechodzimy do AppStore i rozpoczynamy proces rejestracji.

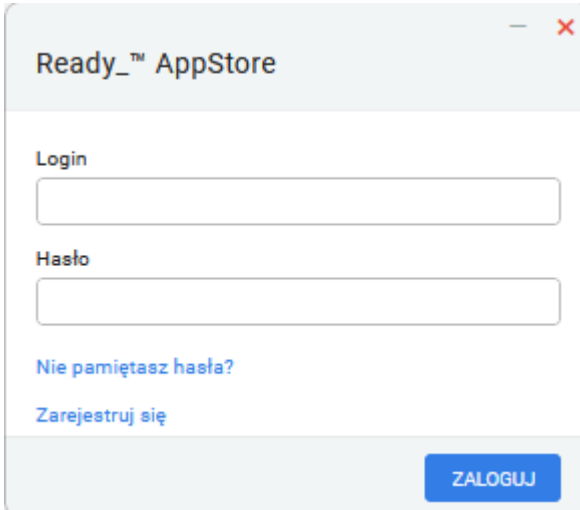

(Rys.3)

Na etapie Rejestracji podajemy wymagane dane użytkownika oraz NIP firmy, z którą będzie powiązany:

The image shows a registration form titled "Rejestracja użytkownika" (User Registration) within a software interface. At the top, there is a progress bar with five steps: "Rejestracja..." (Registration...), "Dane klienta" (Client data), "Rejestracja instancji" (Instance registration), "Transfer licencji" (License transfer), and "Podsumowanie" (Summary). The "Rejestracja..." step is currently active. The main form area contains the following fields:

- Dane użytkownika (User Data):**
 - Nazwa użytkownika (adres email) (User name (email address)) - empty text box
 - Hasło (Password) - empty text box
 - Powtórz hasło (Repeat password) - empty text box
 - Imię (First name) - empty text box
 - Nazwisko (Last name) - empty text box
- Dane firmy (Company Data):**
 - NIP (VAT ID) - text box containing "6263016935"
 - Adres e-faktury (e-invoice address) - empty text box
 - NIP partnera handlowego (Merchant VAT ID) - text box containing "6263016935"

At the bottom of the form, there are two buttons: "ZAREJESTRUJ SIĘ" (REGISTER) and "ANULUJ" (CANCEL).

(Rys.4)

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych klienta. Polami wymaganymi do przejścia kolejnego kroku jest Email oraz Adres eFaktury

Dane klienta

Uzupełnij pola: NIP, Email i Adres eFaktury

Nazwa*

Telefon **Faks**

Skrót **Osoba fizyczna** **Symbol**

NIP

Adres eFaktury

REGON

WWW
 Archiwizuj maile

Informacje kontaktowe (szybki opis) ⓘ

(Rys.5)

Następny krok to rejestracja naszej instancji - produkcyjnej, testowej lub developerskiej - każda instancja powinna być osobno zarejestrowana w AppStore.

Rejestracja...

Dane klienta

Rejestracja instancji

Transfer licencji

Podsumowanie

Rejestracja instancji

Uzupełnij poniższy formularz w celu zarejestrowania się

Nazwa środowiska *

Instancja eDokumenty Support sp z o.o.

Typ środowiska *

Środowisko produkcyjne

NIP opiekuna handlowego


6263016935

ZAREJESTRUJ SYSTEM

ANULUJ

(Rys.6)

Podczas transferu licencji jeśli wcześniej nie była zarejestrowana w AppStore otrzymamy komunikat, w którym będzie prośba o kontakt z opiekunem handlowym. Podczas rozmowy zweryfikuje on dostępność licencji lub też utworzy nową jeśli będzie taka konieczność

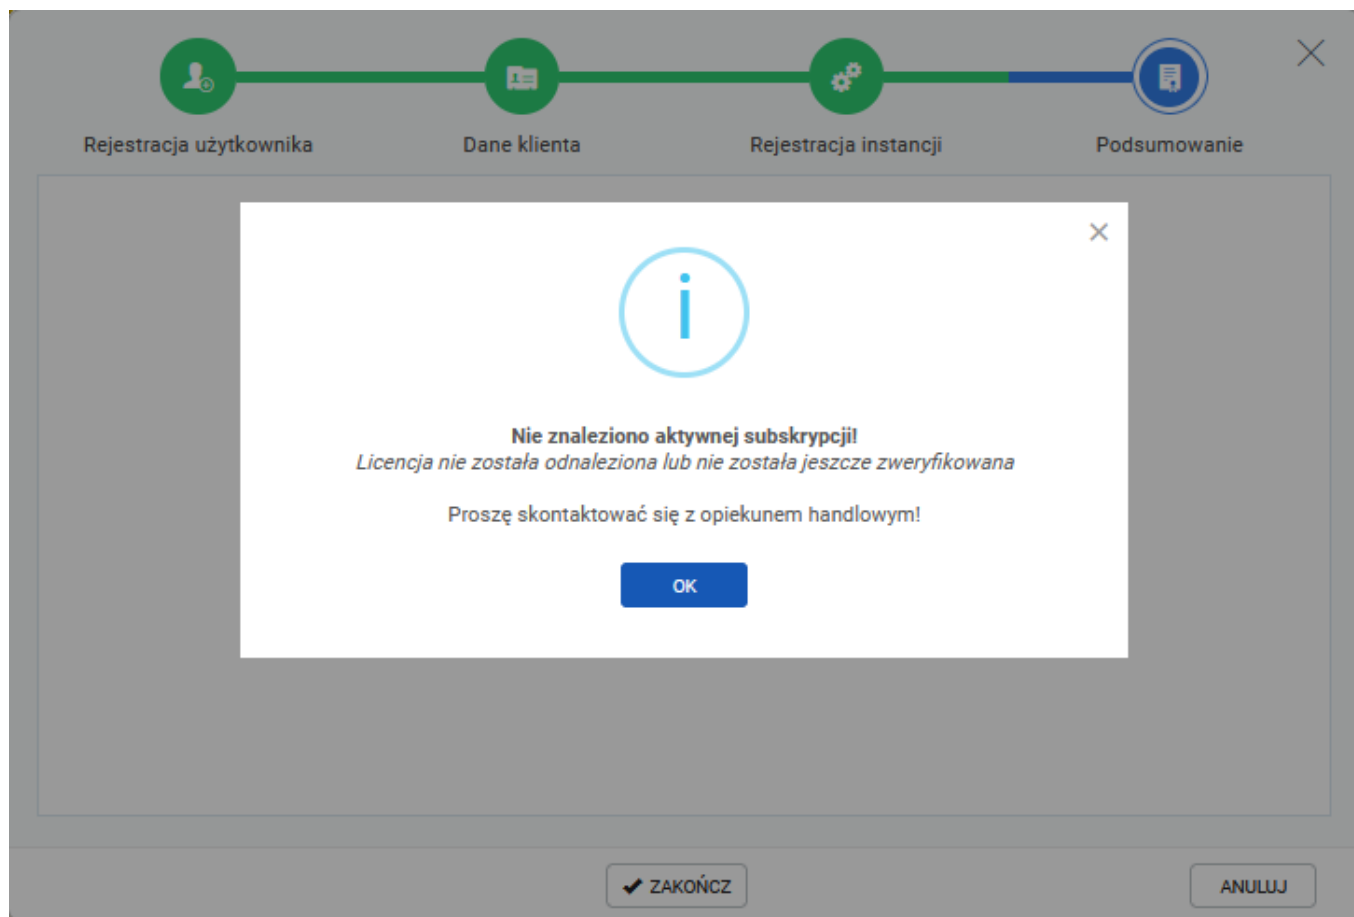

(Rys. 7)

Gdy licencja zostanie odnaleziona w systemie zostaniesz autoamtycznie zalogowanie do appstore i tam musisz pobrać swoją licencję. [POBIERANIE LICENCJI]

Kolejnym krokiem jest przelogowanie się w systemie Ready_™.

Czynność rejestracji wykonujesz tylko raz. Zapisz dane do logowanie do AppStore, będą potrzebna podczas odświeżania licencji.