

## W TRAKCIE TWORZENIA

### Aktualizacja Ready\_™ 6 do Ready\_™ AppStore

W Ready\_™ zmienił się sposób pozyskania licencji. Obecnie klient końcowy otrzymywał ją w postaci dwudziestu ośmiu znaków oddzielonych myślnikami. Wersja 7 wprowadzając AppStore dała możliwość odnawiania licencji, domawiania nowych a także instalację oraz aktualizację Aplikacji takich jak np: Faktury, Umowy czy Urlopy.

W tym artykule skupimy się tylko na czynnościach jakie są do wykonania dodatkowo przy aktualizacji do wersji 7.

#### 1. Kontakt przed aktualizacją

Przed przystąpieniem do aktualizacji do wersji 7 skontaktuje się z opiekunem handlowym w celu zweryfikowania dostępnej licencji w AppStore powiązanej z numerem NIP. Zapoznaj się również z całym artykułem aby zapoznać się z problemami jakie mogą Cię spotkać podczas aktualizacji.


#### 2. Przystąpienie do aktualizacji

Wykonując aktualizację do Ready\_™ 7 wykonujemy identyczne kroki jak w przypadku wersji Ready\_™ 6 oraz poprzednich eDokumenty. Czyli pobieramy paczkę zip z serwera z kodem aplikacji Ready\_™, rozpakowujemy i przechodzimy do Aktualizatora.

Pełny proces aktualizacji paczki opisany jest [w tym artykule](#).

Podczas aktualizacji do wersji Ready\_™ Twoja dotychczasowa licencja nie będzie weryfikowana. To znaczy system pozwoli na wykonanie patchy, jednak po zalogowaniu do systemu Ready\_™ jego funkcjonalność będzie ograniczona do czasu pobrania aktualnej licencji z AppStore.

Przy logowaniu do czasu pobrania licencji będzie witał Cię poniższy komunikat

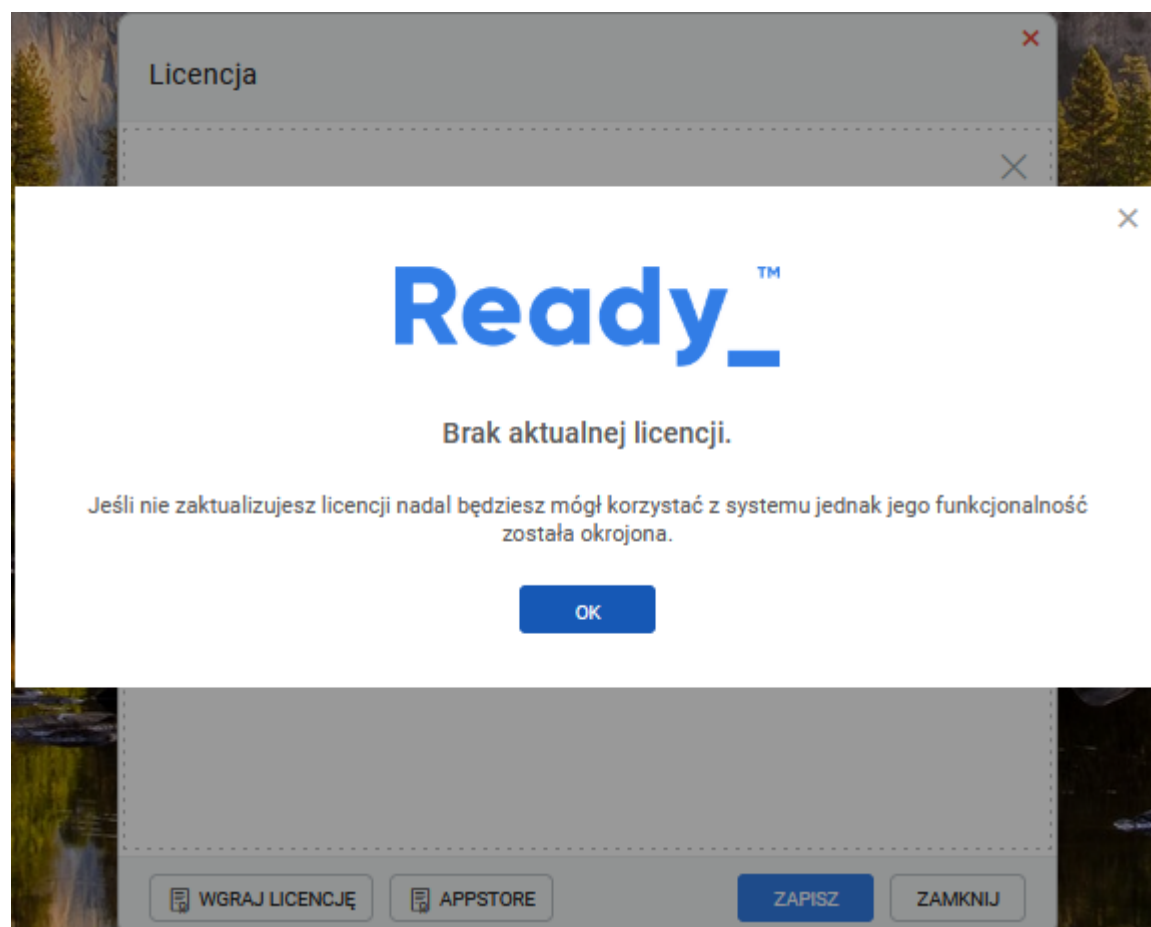

(Rys.1)

Przed uruchomieniem AppStore konieczne będzie skompilowanie konfiguracji. Polecenie można wykonać również zaraz po zaktualizowaniu systemu. W tym celu przechodzimy do konsoli linuxa i wykonujemy polecenie z użytkownika root

```
su - root
cd /home/edokumenty
./ready-cli config:compile
```

Po wykonaniu polecenia otrzymamy komunikat

```
[config:compile] Prepare configuration cache started
[config:compile] sendmail.toml was loaded
[config:compile] cm.toml was loaded
[config:compile] /dev dir was loaded
[config:compile] cron.toml was loaded
[config:compile] rabbit.toml was loaded
[config:compile] /supervisor dir was loaded
[config:compile] /conf.d dir was loaded
[config:compile] ocr.toml was loaded
[config:compile] All files was loaded successfully
[SUCCESS] Configuration file was saved! Execution time: 0.023359060287476 [s]
```

(Rys.2)


Jeśli nie wykonamy powyższego polecenia przy próbie utworzenie konta w AppStore otrzymamy komunikat, w którego treści będzie

```
[22]EnvConfig
[1] PHP Error: Wystąpił nieoczekiwany błąd.
```

Komunikat o błędzie może się również pojawiać, podczas pracy w systemie jeśli wcześniej nie utworzyliśmy pliku konfiguracyjnego.


### 3. Rejestracja w AppStore

Po potwierdzeniu przechodzimy do AppStore i rozpoczynamy proces rejestracji.

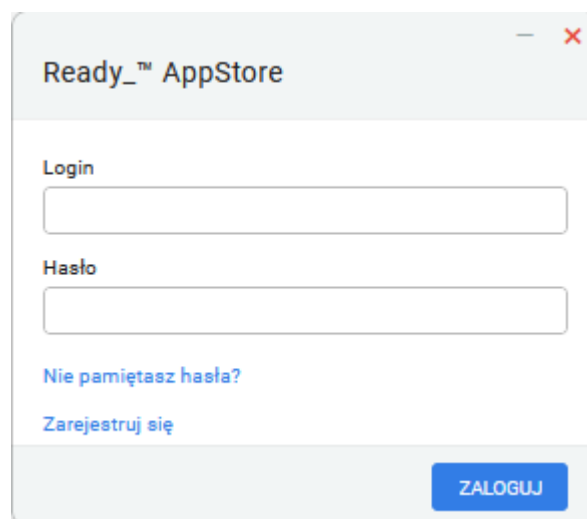


(Rys.3)


Na etapie Rejestracji podajemy wymagane dane użytkownika oraz NIP firmy, z którą będzie powiązany:




Rejestracja...




Dane klienta




Rejestracja instancji



Transfer licencji





Podsumowanie

## Rejestracja użytkownika

Uzupełnij poniższy formularz w celu zarejestrowania się

Dane użytkownika		Dane firmy
Nazwa użytkownika (adres email) *		NIP *
<input type="text"/>		<input type="text" value="6263016935"/>
Hasło *	Powtórz hasło *	Adres e-faktury *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Imię	Nazwisko	NIP partnera handlowego
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6263016935"/>

ZAREJESTRUJ SIĘ

ANULUJ

(Rys.4)

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych klienta. Polami wymaganymi do przejścia kolejnego kroku jest Email oraz Adres eFaktury

**Dane klienta**

Uzupełnij pola: NIP, Email i Adres eFaktury

Nazwa\*

Telefon   
 Faks

Skrót  ☐ Osoba fizyczna Symbol

Email

NIP

Adres eFaktury

REGON

Informacje kontaktowe (szybki opis) ⓘ

WWW  ☒ Archiwizuj maile

(Rys.5)

Następny krok to rejestracja naszej instancji - produkcyjnej, testowej lub developerskiej - każda instancja powinna być osobno zarejestrowana w AppStore.

Rejestracja...

Dane klienta

Rejestracja instancji

Transfer licencji

Podsumowanie

### Rejestracja instancji

Uzupełnij poniższy formularz w celu zarejestrowania się

Nazwa środowiska \*

Instancja eDokumenty Support sp z o.o.

Typ środowiska \*

Środowisko produkcyjne

NIP opiekuna handlowego


6263016935

ZAREJESTRUJ SYSTEM

ANULUJ


(Rys.6)

Podczas transferu licencji jeśli wcześniej nie była zarejestrowana w AppStore otrzymamy komunikat, w którym będzie prośba o kontakt z opiekunem handlowym. Podczas rozmowy zweryfikuje on dostępność licencji lub też utworzy nową jeśli będzie taka konieczność

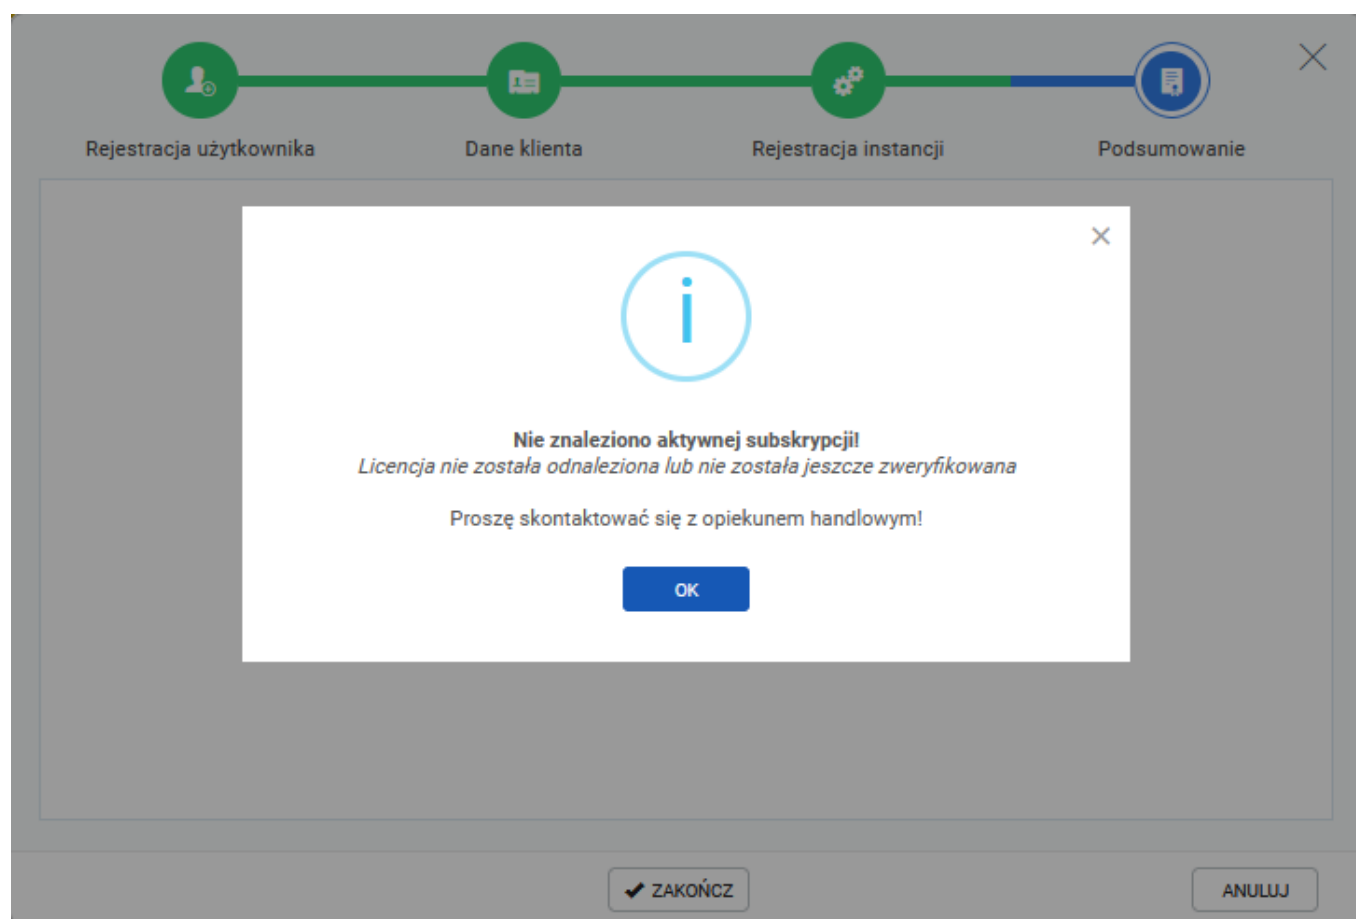


(Rys. 7)

Cała rejestracja zakończy się podsumowaniem.

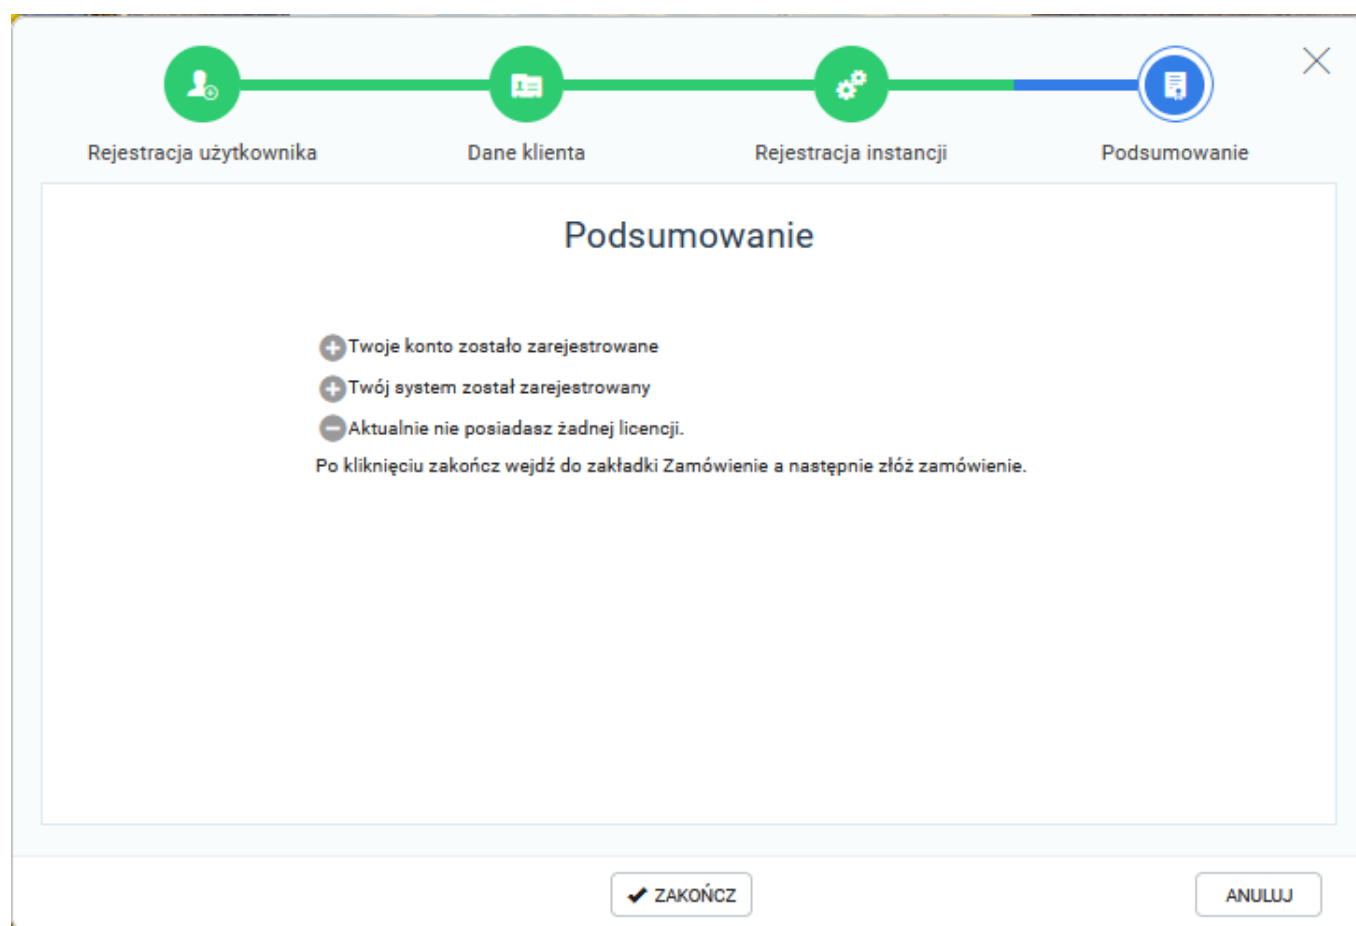


(Rys.8)

W przypadku gdy licencja zostanie poprawnie pobrana zostaniesz automatycznie zalogowany do aplikacji AppStore, gdzie będziesz mógł Załadować licencję.

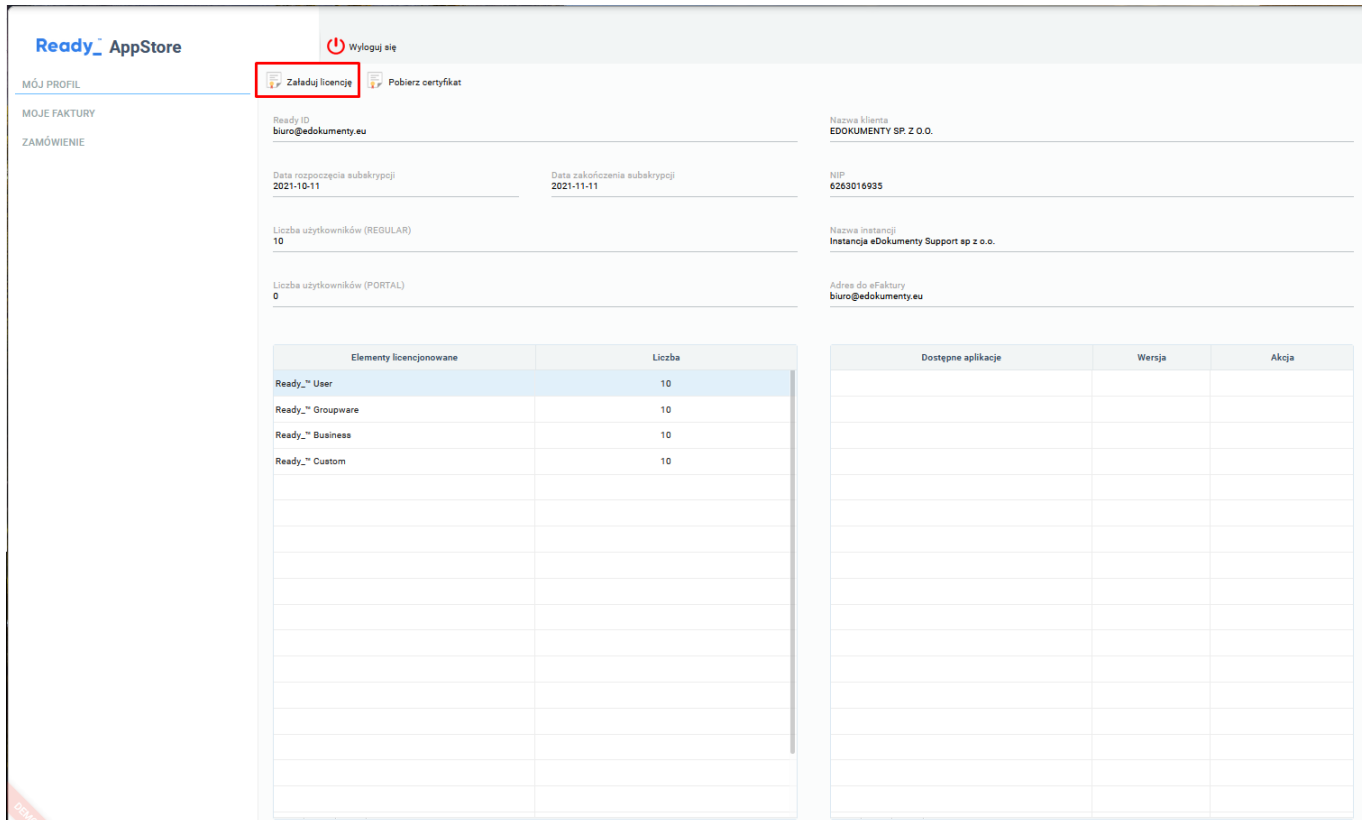

(Rys.9)

Proces należy potwierdzić i przelogować się w systemie. Jeśli inni pracownicy będą zalogowani w systemie także muszą się ponownie zalogować.

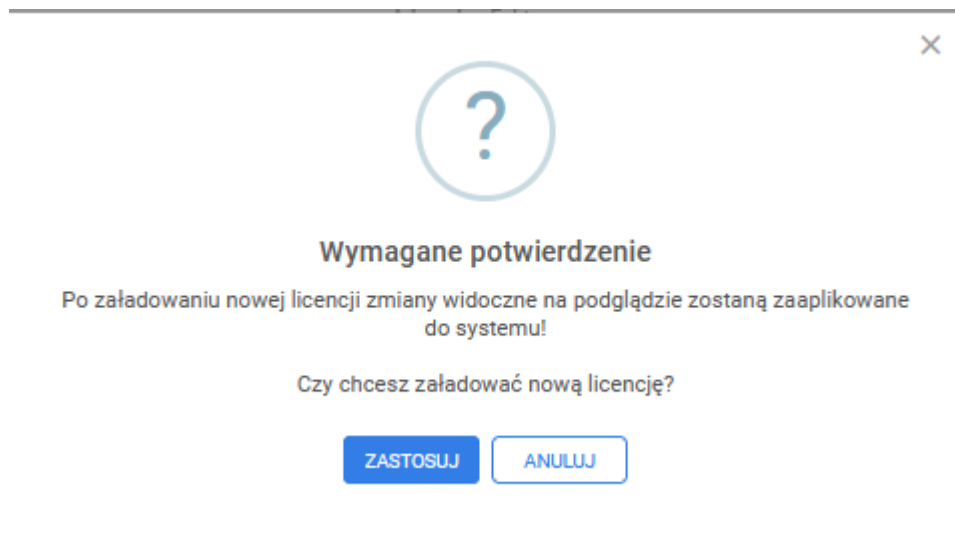

(Rys.10)





**Licencja została wgrana do systemu.**

Aby zmiany były widoczne zaloguj się ponownie.

WYLOGUJ TERAZ

WYLOGUJ PÓŹNIEJ

(Rys.11)

Czynność rejestracji wykonujesz tylko raz. Zapisz dane do logowania do AppStore, będą potrzebne podczas odświeżania licencji.

W przypadku gdy będziesz chciał powiązać inne konto z dostępną licencją po zarejestrowaniu się na danej instancji otrzymasz komunikat, konieczny jest kontakt z opiekunem handlowym, który powiąże kolejne konto z daną firmą.



Nie posiadasz prawa do instancji

OK

(Rys.12)