

Title: W TRAKCIE TWORZENIA

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/UpgradetoReady

Version: 25

Date: 11/24/24 04:10:37

## Table of Contents

<i>W TRAKCIE TWORZENIA</i>	3
<i>Aktualizacja Ready_™ 6 do Ready_™ AppStore</i>	3

## W TRAKCIE TWORZENIA

### Aktualizacja Ready\_™ 6 do Ready\_™ AppStore

W Ready\_™ zmienił się sposób pozyskania licencji. Dotychczas klient końcowy otrzymywał ją w postaci dwudziestu ośmiu znaków oddzielonych myślnikami. Wersja 7, wprowadzając AppStore, dała możliwość odnawiania licencji, domawiania nowych, a także instalację oraz aktualizację Aplikacji takich jak np.: Faktury, Umowy czy Urlopy.

W tym artykule skupimy się tylko na czynnościach jakie trzeba wykonać dodatkowo przy aktualizacji do wersji 7.

Od wersji 7.18.0 już dla wersji PHP 7.4 wymagane jest pobranie nowego IONCube Loadera. Gotowe pliki konfiguracyjne można pobrać z [poniższej lokalizacji](#). Po wgraniu plików wystarczy tylko restart usług Apache oraz PHP-FPM.

#### 1. Kontakt przed aktualizacją

**Przed przystąpieniem do aktualizacji do wersji 7 skontaktuj się z opiekunem handlowym w celu zweryfikowania dostępnej licencji w AppStore powiązanej z numerem NIP.** Przeczytaj również z cały artykuł, aby zapoznać się z problemami jakie możesz napotkać podczas aktualizacji.

Pierwszą aktualizację przeprowadź na środowisku testowym, aby zweryfikować poprawność uzyskanego klucza oraz dostęp do pakietów (modułów). Przygotowanie środowiska testowego opisane jest [\[po tym linkiem\]](#). Jeśli wszystko przejdzie poprawnie, można przystąpić do aktualizacji instalacji produkcyjnej.


#### 2. Przystąpienie do aktualizacji

Wykonując aktualizację do Ready\_™ 7 wykonujemy identyczne kroki jak w przypadku wersji Ready\_™ 6 oraz poprzednich eDokumenty. Czyli pobieramy paczkę zip z serwera z kodem aplikacji Ready\_™, rozpakowujemy i przechodzimy do Aktualizatora.

Pełny proces aktualizacji paczki opisany jest [\[w tym artykule\]](#).

Podczas aktualizacji do wersji Ready\_™ 7 Twoja dotychczasowa licencja nie będzie weryfikowana. To znaczy system pozwoli na wykonanie patchy, jednak po zalogowaniu do systemu Ready\_™ jego funkcjonalność będzie ograniczona do czasu pobrania aktualnej licencji z AppStore.

Przy logowaniu do czasu pobrania licencji będzie Cię witał poniższy komunikat

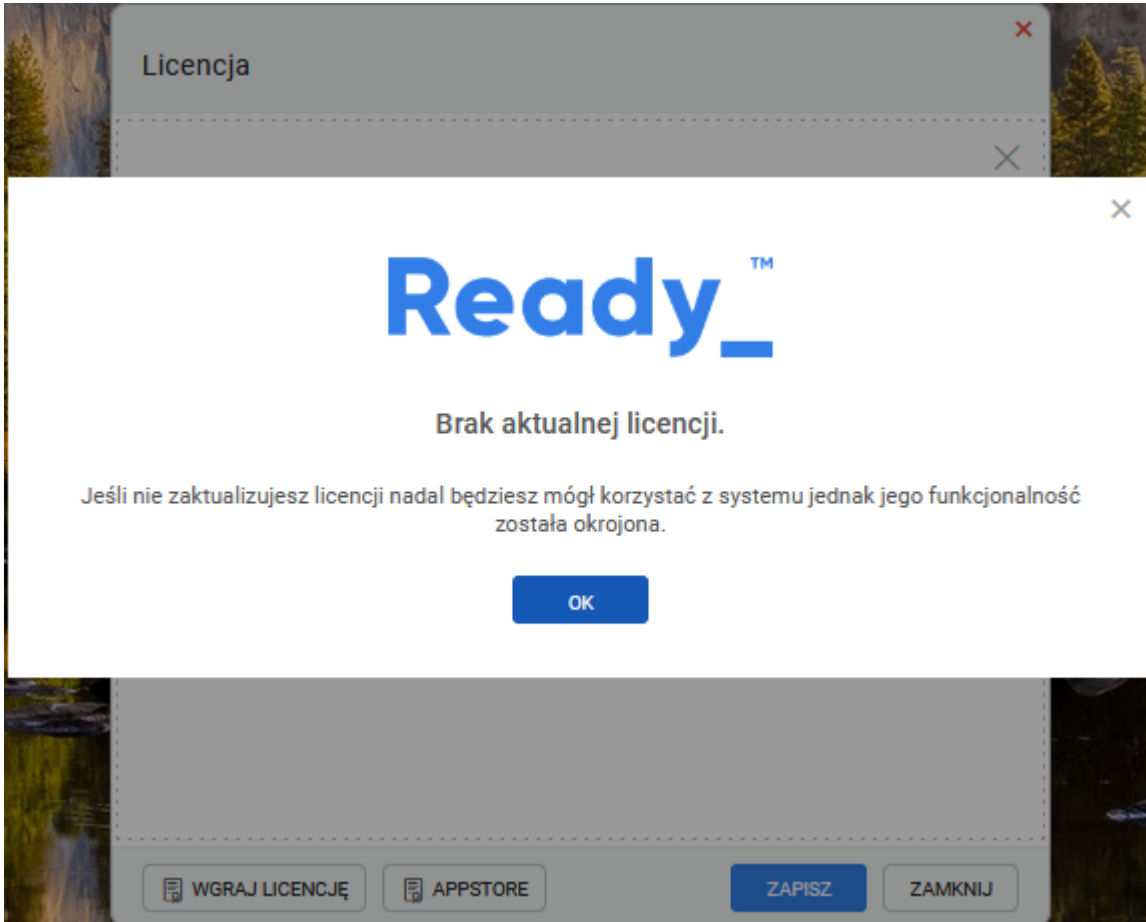

(Rys.1)

Przed uruchomieniem AppStore konieczne będzie skompilowanie konfiguracji. Polecenie można wykonać również zaraz po zaktualizowaniu systemu. W tym celu przechodzimy do konsoli linuxa i wykonujemy polecenie z użytkownika root

```
su - root
cd /home/edokumenty
./ready-cli config:compile
```

Po wykonaniu polecenia otrzymamy komunikat

```
[config:compile] Prepare configuration cache started
[config:compile] sendmail.toml was loaded
[config:compile] cm.toml was loaded
[config:compile] /dev dir was loaded
[config:compile] cron.toml was loaded
[config:compile] rabbit.toml was loaded
[config:compile] /supervisor dir was loaded
[config:compile] /conf.d dir was loaded
[config:compile] ocr.toml was loaded
[config:compile] All files was loaded successfully
[SUCCESS] Configuration file was saved! Execution time: 0.023359060287476 [s]
```

(Rys.2)


Jeśli nie wykonamy powyższego polecenia przy próbie utworzenie konta w AppStore otrzymamy komunikat, w którego treści będzie

```
[22]EnvConfig  
[1] PHP Error: Wystąpił nieoczekiwany błąd.
```

Komunikat o błędzie może się również pojawiać, podczas pracy w systemie jeśli wcześniej nie utworzyliśmy pliku konfiguracyjnego.

### 3. Rejestracja w AppStore

Po potwierdzeniu przechodzimy do AppStore i rozpoczynamy proces rejestracji.

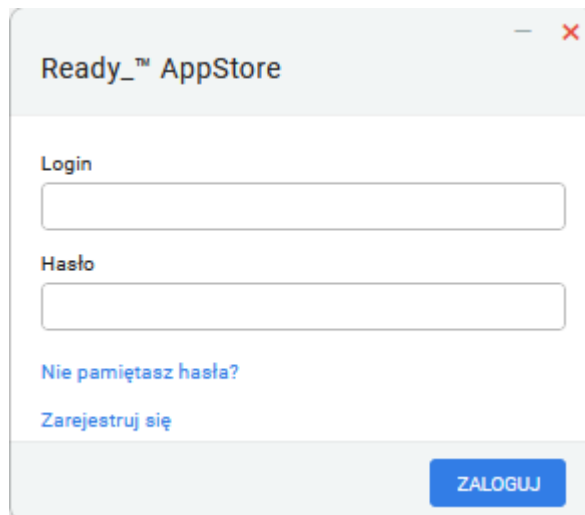

The image shows a web form titled "Ready™ AppStore" with a light gray header. Below the header, there are two input fields: "Login" and "Hasło" (Password). Below the "Hasło" field, there is a blue link "Nie pamiętasz hasła?" and another blue link "Zarejestruj się". At the bottom right of the form, there is a blue button labeled "ZALOGUJ".

(Rys.3)

Na etapie Rejestracji podajemy wymagane dane użytkownika oraz NIP firmy, z którą będzie powiązany:

The image shows a registration form titled "Rejestracja użytkownika" (User Registration) within a software interface. At the top, there is a progress bar with five steps: "Rejestracja..." (Registration...), "Dane klienta" (Client data), "Rejestracja instancji" (Instance registration), "Transfer licencji" (License transfer), and "Podsumowanie" (Summary). The "Rejestracja..." step is currently active. The main form area contains the following fields:

- Dane użytkownika (User Data):**
  - Nazwa użytkownika (adres email) (User name (email address)) - empty
  - Hasło (Password) - empty
  - Powtórz hasło (Repeat password) - empty
  - Imię (First name) - empty
  - Nazwisko (Last name) - empty
- Dane firmy (Company Data):**
  - NIP (VAT ID) - 6263016935
  - Adres e-faktury (e-invoice address) - empty
  - NIP partnera handlowego (Merchant VAT ID) - 6263016935

At the bottom of the form, there are two buttons: "ZAREJESTRUJ SIĘ" (REGISTER) and "ANULUJ" (CANCEL).

(Rys.4)

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych klienta. Polami wymaganymi do przejścia kolejnego kroku jest Email oraz Adres eFaktury

Rejestracja... Dane klienta Rejestracja instancji Transfer licencji Podsumowanie

### Dane klienta

Uzupełnij pola: NIP, Email i Adres eFaktury

Nazwa\*

Telefon

Faks

Skrót

Osoba fizyczna

Symbol

Email

NIP

Adres eFaktury

REGON

WWW   Archiwizuj maile

Informacje kontaktowe (szybki opis) [?](#)

(Rys.5)

Następny krok to rejestracja naszej instancji - produkcyjnej, testowej lub developerskiej - każda instancja powinna być osobno zarejestrowana w AppStore.

Rejestracja...

Dane klienta

Rejestracja instancji

Transfer licencji

Podsumowanie

## Rejestracja instancji

Uzupełnij poniższy formularz w celu zarejestrowania się

Nazwa środowiska \*

Instancja eDokumenty Support sp z o.o.

Typ środowiska \*

Środowisko produkcyjne

NIP opiekuna handlowego

6263016935


ZAREJESTRUJ SYSTEM

ANULUJ

(Rys.6)


Podczas transferu licencji jeśli wcześniej nie była zarejestrowana w AppStore otrzymamy komunikat, w którym będzie prośba o kontakt z opiekunem handlowym. Podczas rozmowy zweryfikuje on dostępność licencji lub też utworzy nową jeśli będzie taka konieczność



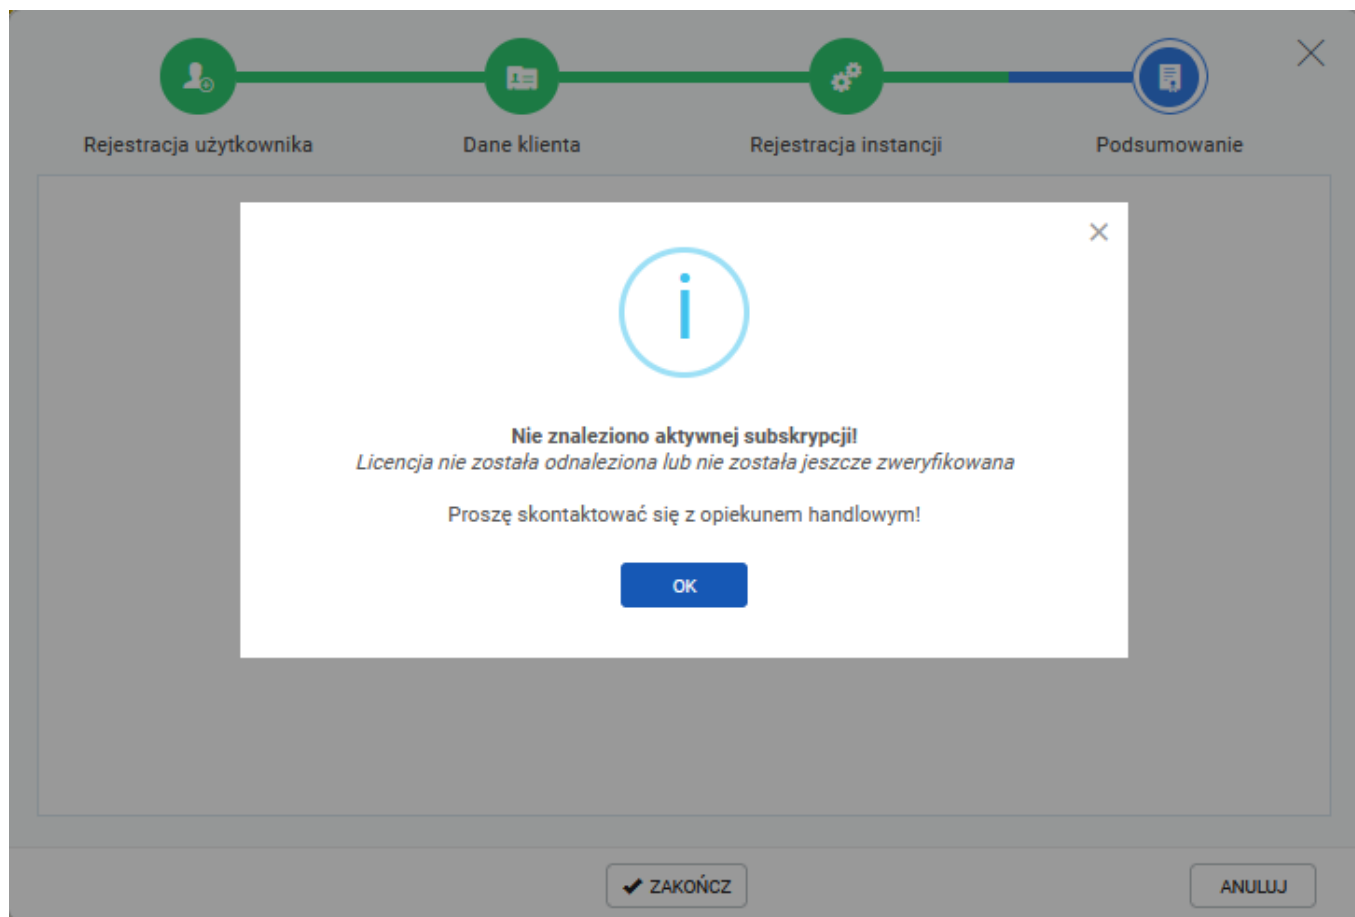


(Rys. 7)

Cała rejestracja zakończy się podsumowaniem.

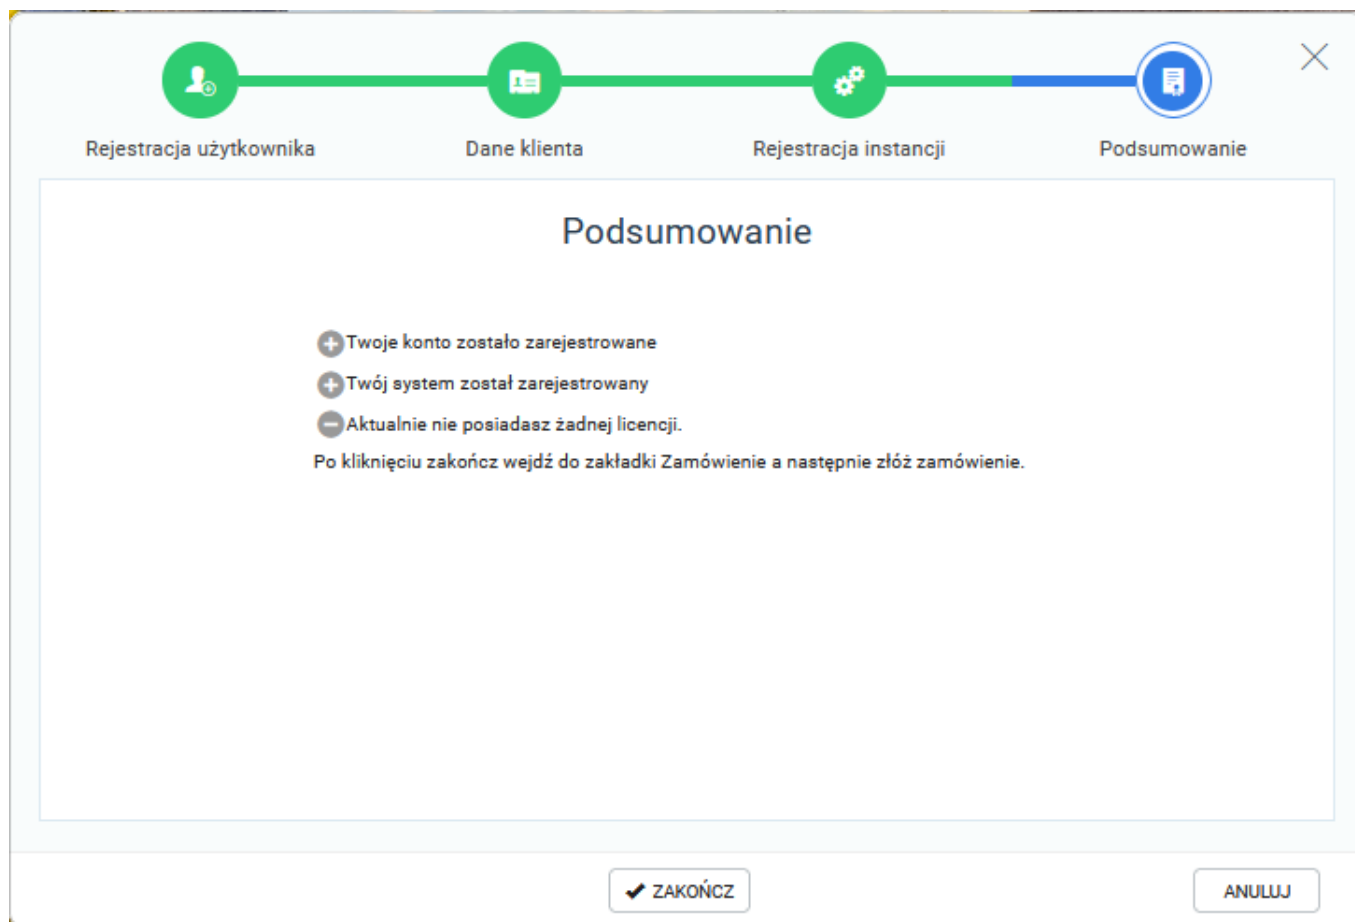

(Rys.8)

W przypadku gdy licencja zostanie poprawnie pobrana zostaniesz automatycznie zalogowany do aplikacji AppStore, gdzie będziesz mógł Załadować licencję.

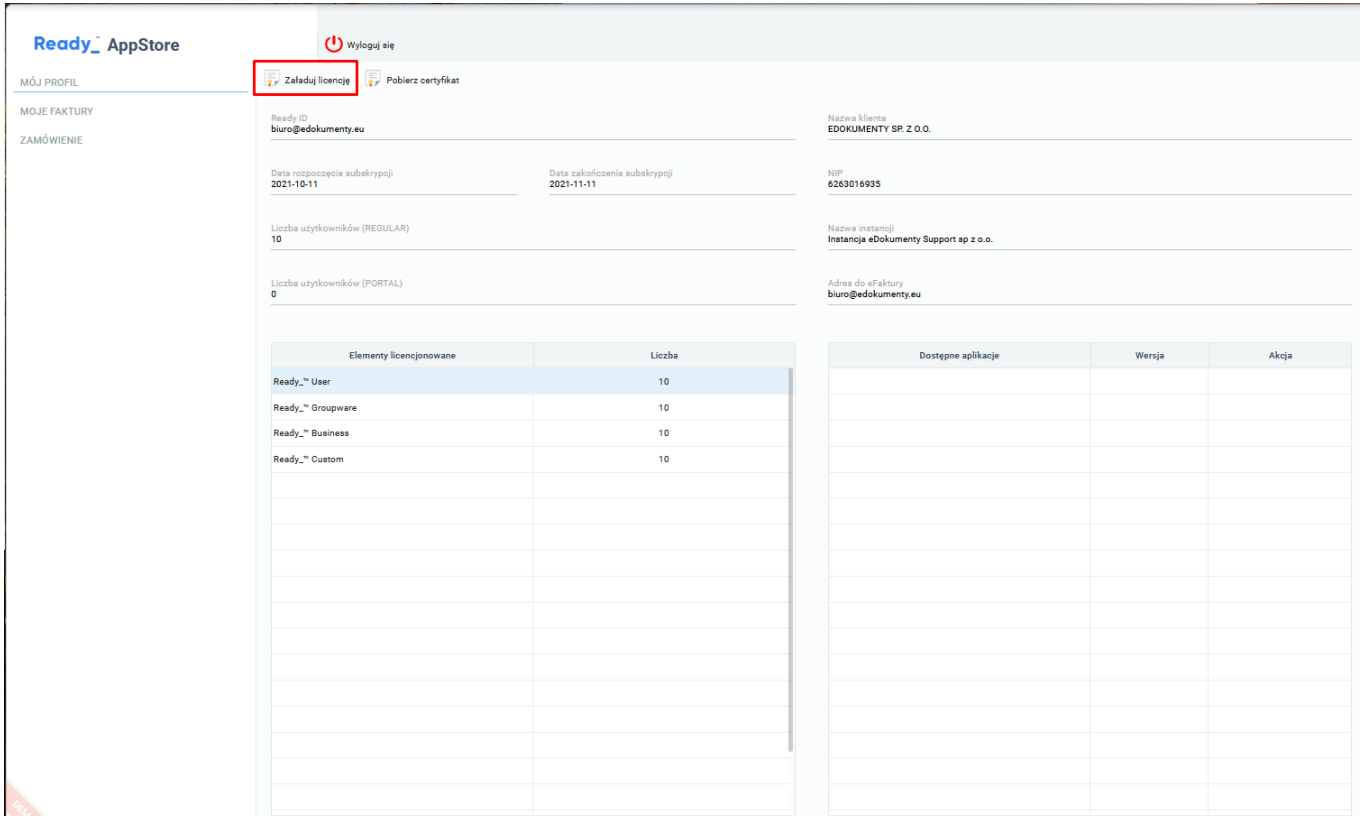

**Ready AppStore** Wyloguj się

MÓJ PROFIL **Zaladuj licencje** Pobierz certyfikat

MOJE FAKTURY  
ZAMÓWIENIE

Ready ID: biuro@edokumenty.eu

Nazwa klienta: EDOKUMENTY SP. Z O.O.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 2021-10-11 Data zakończenia subskrypcji: 2021-11-11

NIP: 6263016935

Liczba użytkowników (REGULAR): 10

Nazwa instancji: Instancja eDokumenty Support sp z o.o.

Liczba użytkowników (PORTAL): 0


Adres do eFaktury: biuro@edokumenty.eu

Elementy licencjonowane	Liczba
Ready,™ User	10
Ready,™ Groupware	10
Ready,™ Business	10
Ready,™ Custom	10

Dostępne aplikacje	Wersja	Akcja

(Rys.9)

Proces należy potwierdzić i przelogować się w systemie. Jeśli inni pracownicy będą zalogowani w systemie także muszą się ponownie zalogować.

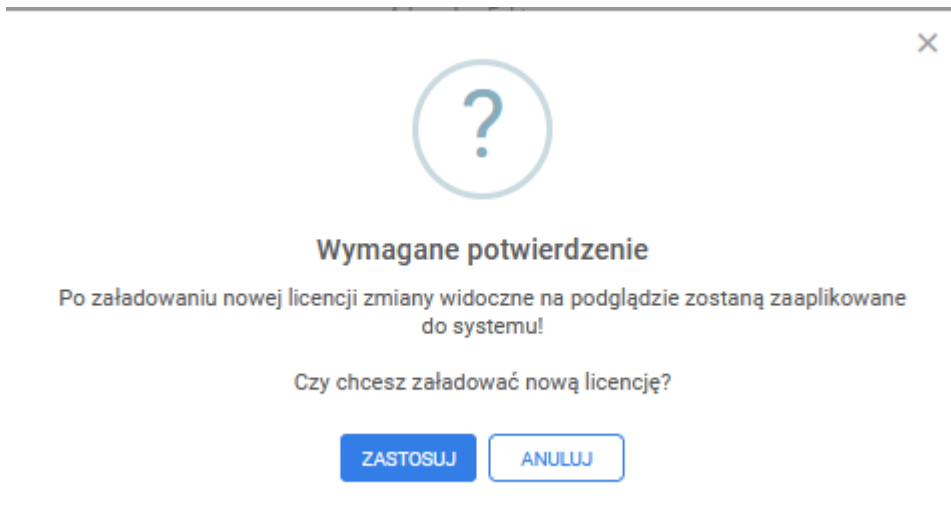

?


**Wymagane potwierdzenie**

Po załadowaniu nowej licencji zmiany widoczne na podglądzie zostaną zaaplikowane do systemu!

Czy chcesz załadować nową licencję?

**ZASTOSUJ** ANULUJ


(Rys.10)

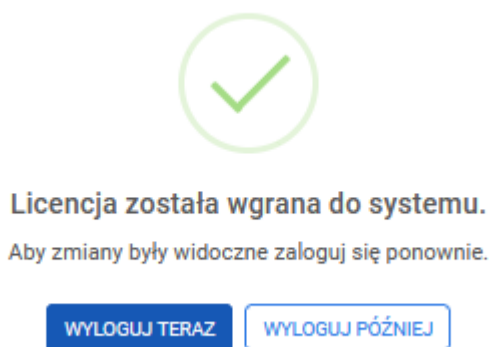

(Rys.11)

Czynność rejestracji wykonujesz tylko raz. Zapisz dane do logowanie do AppStore, będą potrzebne podczas odświeżania licencji.

W przypadku gdy będziesz chciał powiązać inne konto z dostępną licencją po zarejestrowaniu się na danej instancji otrzymasz komunikat, konieczny jest kontakt z opiekunem handlowym, który powiąże kolejne konto z daną firmą.

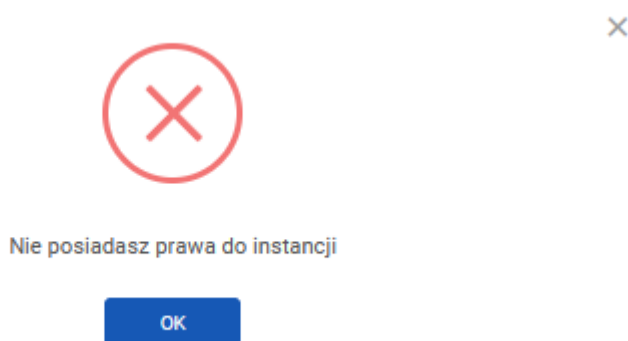

(Rys.12)

#### 4. Instalacja oraz aktualizacja paczek z AppStore

Wersja 7 wprowadza możliwość zamawiania licencji a także możliwość zamawiania aplikacji a także ich aktualizacji. Sam proces aktualizacji CORE Ready\_™ nie zmienia się. Jednak sposób instalacji paczek oraz ich aktualizacja zmienia się. Przy okazji tego procesu przejścia na wersję 7 aby umożliwić instalację paczek w przyszłości należy dodać wpis do pliku /etc/sudoers aby do wykonywania skryptu dla www-data. Informacja na ten temat znajduje się [w tym artykule](#).

#### UWAGI

Od wersji 7.19.19.0 do tabeli public.crontab została dodana akcja, która na 5 dni przed wygaśnięciem licencji w systemie Ready\_ rozpoczyna sprawdzanie czy konieczne pobrane jest nowego klucza licencyjnego. Klucz przez usługę pobierany nie wcześniej niż 0:01 czyli w dniu wygaśnięcia licencji.

Klucz licencji pobierany jest na podstawie environmentKey z tabeli global\_sys\_conf. Czyli licencja musi być poprawnie zarejestrowana w AppStore. Rejestracja usługi przez plik XML z licencją nie gwarantuje ustawienia poprawnego environmentKey dla instancji.