**Wikiprint Book**

**Title: DeployerGuide/UsingPgAdmin**

**Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/UsingPgAdmin**

**Version: 8**

**Date: 07/21/26 22:25:07**

## Table of Contents

*Placeholder for table of contents* *0*

Aby umożliwić dostęp do bazy danych która znajduję się na serwerze z poziomu PgAdmina należy wykonać poniższe czynności.

1.Zmieniamy ustawienia w pliku konfiguracyjnym Postgresa **postgressql.conf** znajdującym się */etc/postgressql/8.3/main* dla Linux oraz *C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\data* dla Windows musimy posiadać uprawnienia root'a dla Linux administratora dla Windows. W pliku konfiguracyjnym odszukujemy *listen_adressses* i zamiast *localhost* wprowadzamy ip komputera z którego będziemy się podłączać do bazy bądź ***** wtedy serwer będzie nasłuchiwał na dowolnym adresie nie tylko lokalnie.

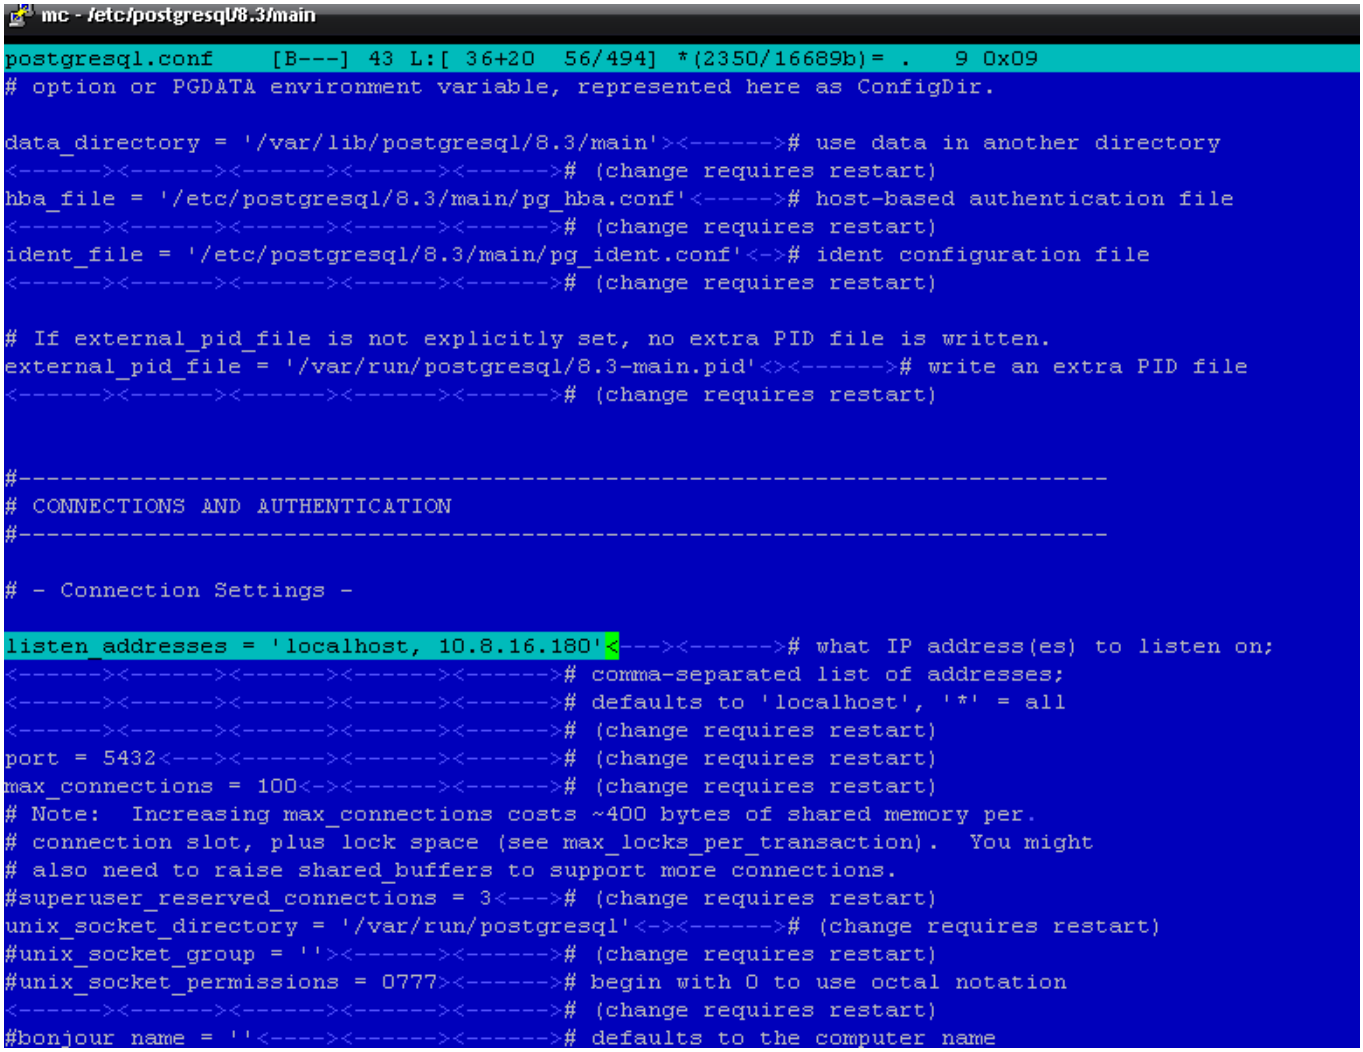

(*Rys.1*)

2.Edytujemy następnie plik **pg_hba.conf** (host-based authentication) Aby dostęp był możliwy linijka powinna mieć składnie

*host nazwa_bazy_danych użytkownik klas adresów IP metoda_autentykacji*

np: *host edokumenty postgres 192.168.1.134/32 trust*

```
# DO NOT DISABLE!
# If you change this first entry you will need to make sure that the
# database
# super user can access the database using some other method.
# Noninteractive
# access to all databases is required during automatic maintenance
# (autovacuum, daily cronjob, replication, and similar tasks).
#
# Database administrative login by UNIX sockets
local   all         postgres                            trust

# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS          METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local      edokumenty     all         trust
# IPv4 local connections:
host    all         all         127.0.0.1/32          md5
# IPv6 local connections:
host    all         all         ::1/128               md5
host all all 192.168.0.51        255.255.255.0        trust
host edokumenty    postgres      10.8.16.71/24        trust
host all all 192.168.0.223       255.255.255.0        trust
```

(*Rys.2*)

**Wszystkie wyżej wyszczególnione zmiany wymagają przeładowania konfiguracji bazy danych**

*/etc/init.d/postgresql-8.3 reload*

Poniżej szersza linki do szerszej dokumentacji plików konfiguracyjnych postgres'a

http://developer.postgresql.org/pgdocs/postgres/auth-pg-hba-conf.html

http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/runtime-config.html#GUC-LISTEN-ADDRESSES