**Wikiprint Book**

**Title: Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013**

**Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Others/OutlookCalDavSynchronizer**

**Version: 17**

**Date: 09/08/26 23:00:36**

## Table of Contents

*Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013* *3*
*Znane problemy* *4*

## Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013

Pomyślnie próbę synchronizacji zdarzeń/spotkań z kalendarza przeszedł program Outlook CalDav Synchronizer oferujący wsparcie dla protokołu CalDAV. Outlook CalDav Synchronizer jest bezpłatnym dodatkiem do Outlooka. Możemy pobrać go z tej lokalizacji.

Po zainstalowaniu dodatku w programie Outlook pojawia się dodatkowy pasek narzędzi.




Dodanie profili dla synchronizacji spotkań oraz zadań dodajemy poprzez kliknięcie w **Synchronization Profiles**.

Dodanie profilu dla spotkań

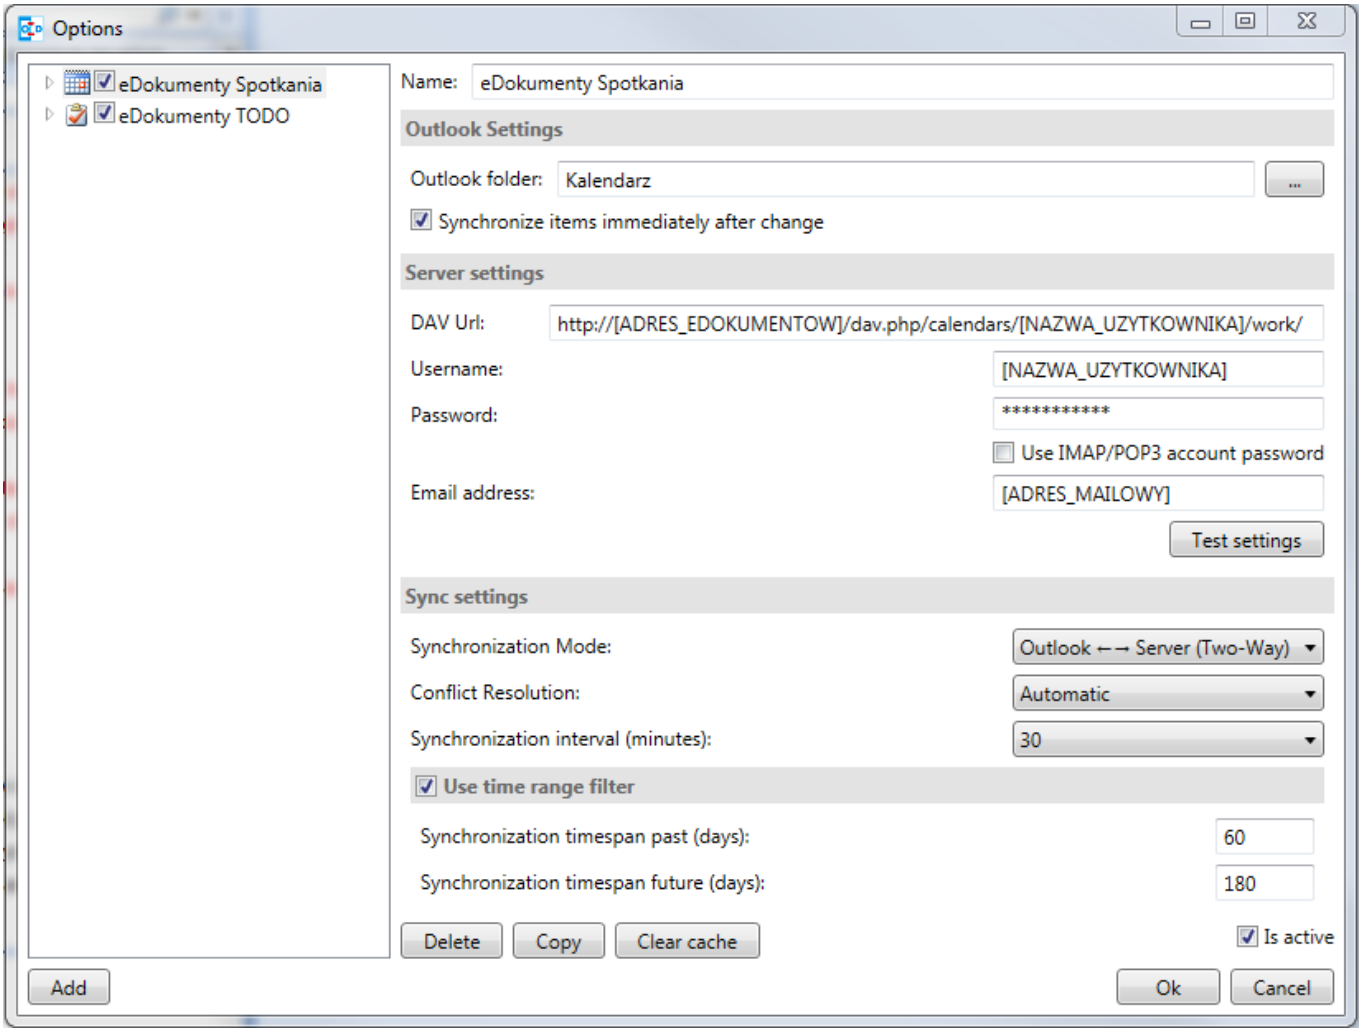


Dodanie profilu dla zadań

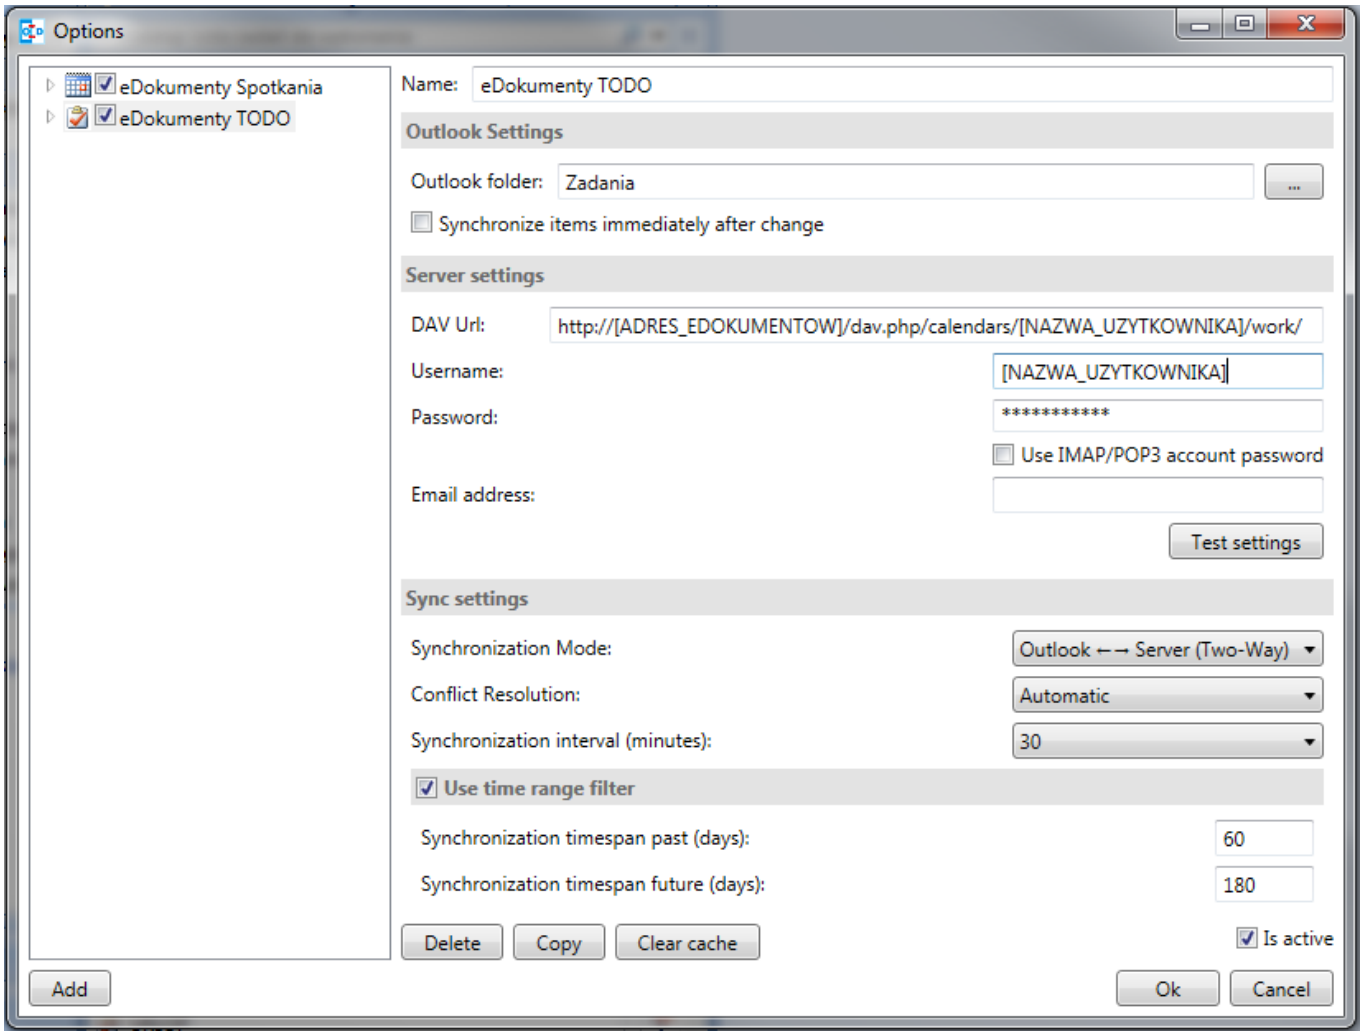


W przypadku, gdy pracujemy w systemie, gdzie występuje wiele jednostek, w konfiguracji DAV Url wpisujemy:

```
http://[ADRES_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA_UZYTKOWNIKA]/work_[SYMBOL_JEDNOSTKI]/
```

## Znane problemy

Podczas konfiguracji możemy napotkać następujące problemy:

1. Brak brak poprawności połączenia gdy korzystamy z https:// w takim przypadku należy sprawdzić adres przez http://
1. Brak uprawnień z dostępem do pliku dav.php. W tym celu w konfiguracji Apache2 - */etc/apache2/mods-available* wprowadzamy modyfikacje w pliku **userdir.conf**

Domyślny plik w systemie Linux Debian

```
<IfModule mod_userdir.c>
	UserDir public_html
	UserDir disabled root

	<Directory /home/*/public_html>
		AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
		Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
		<Limit GET POST OPTIONS>
			Order allow,deny
			Allow from all
		</Limit>
		<LimitExcept GET POST OPTIONS>
```

```
                        Order deny,allow
                        Deny from all
                </LimitExcept>
        </Directory>
</IfModule>
```

Plik userdir.conf po modyfikacjach, do pliku dodajemy *HEAD REPORT*

```
<IfModule mod_userdir.c>
        UserDir public_html
        UserDir disabled root

        <Directory /home/*/public_html>
                AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
                Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
                <Limit GET POST OPTIONS HEAD REPORT>
                        Order allow,deny
                        Allow from all
                </Limit>
                <LimitExcept GET POST OPTIONS HEAD REPORT>
                        Order deny,allow
                        Deny from all
                </LimitExcept>
        </Directory>
</IfModule>
```

Po wprowadzeniu mofygikacji w pliku userdir.conf wykonujemy restart Apache

```
/etc/init.d/apache2 restart
```