

Konfiguracja CalDAV dla iPhone

Przejdź do Ustawień i dodaj konto poprzez funkcję dodawania konta Caldav. W rezultacie konfiguracja będzie wyglądać jak na poniższych zrzutach ekranu.





Jako adres oczywiście podajemy pełną nazwę hosta.

●●○○ Orange 19:42 24%

Anuluj **CalDAV** Gotowe

Serwer edokumenty.eu

Użytkownik jpaszek

Hasło ●●●●●●●●

Opis BetaSoft

Zaawansowane >

●●○○ Orange 19:42 24%

< CalDAV **Zaawansowane**


Użyj SSL


Port 443

URL konta eu/dav.php/principals/public/

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
↑ Z X C V B N M ×
@123 . / .com return

1. Przejdź do kalendarza i ustaw domyślny kalendarz. W tej konfiguracji domyślnym jest work (kalendarz eDokumenty).

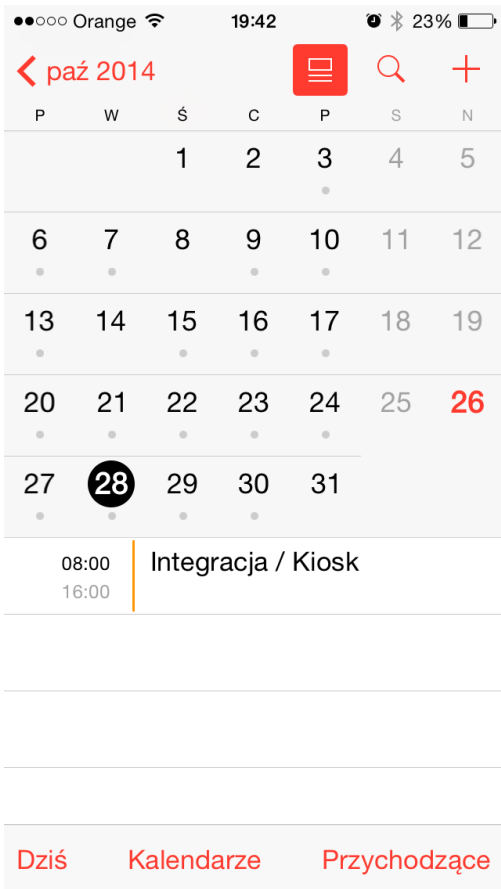

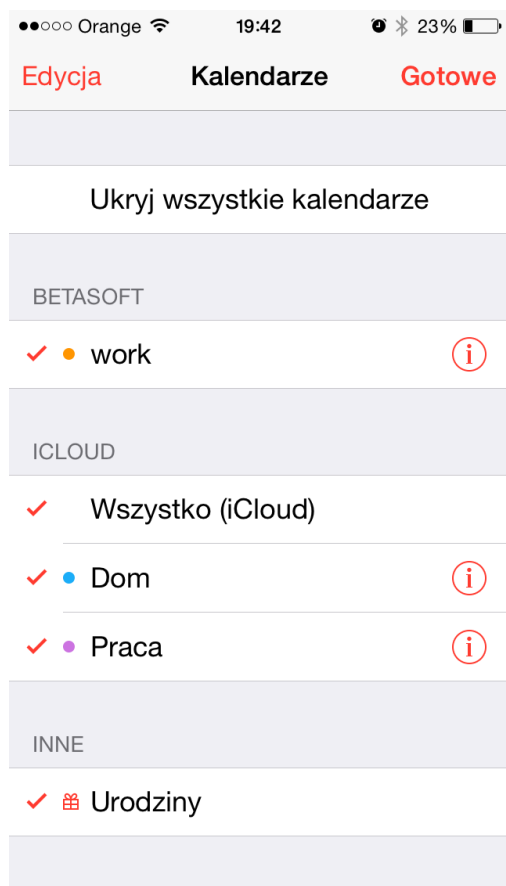

W rezultacie po wejściu do Kalendarza widać jak w pasku powiadomień pojawia się status pobierania danych (kręciołek), a w kalendarzu pojawiają się zdarzenia z systemu, a w systemie zdarzenia z kalendarza.