

## Konfiguracja CalDAV dla iPhone

### Krótką instrukcja tekstowa

1. Przejdź do opcji menu "Poczta, kontakty, inne". Po wyświetleniu sekcji "Konta", kliknij przycisk "Dodaj konto".
1. Wybierz opcję "Inne", która znajduje się na dole ekranu.
1. W sekcji "Kalendarze" wybierz opcję "Dodaj konto CalDAV".
1. Uzupełnij dane dla nowego konta. Serwer - wpisz w tym miejscu adres serwera/usługi "https://<edokumenty>/dav.php/principals/public/".  
<edokumenty> - adres strony systemu


Poprawność działania usługi CalDAV po stronie możemy sprawdzić wpisując w przeglądarce "https://<edokumenty>/dav.php/principals/public/".  
<edokumenty> - adres strony systemu Gdy pojawi się nam okno z prośbą o podanie użytkownika oraz hasła usługa działa poprawnie.


Użytkownik - wpisz odpowiednią nazwę użytkownika (systemu eDokumenty).

Hasło - wpisz hasło.

Opis - w tym miejscu możesz wpisać krótki opis dla konta, który pomoże go zidentyfikować, gdy będziesz posiadać długą listę kont/kalendarzy.

### Instrukcja obrazkowa krok po kroku

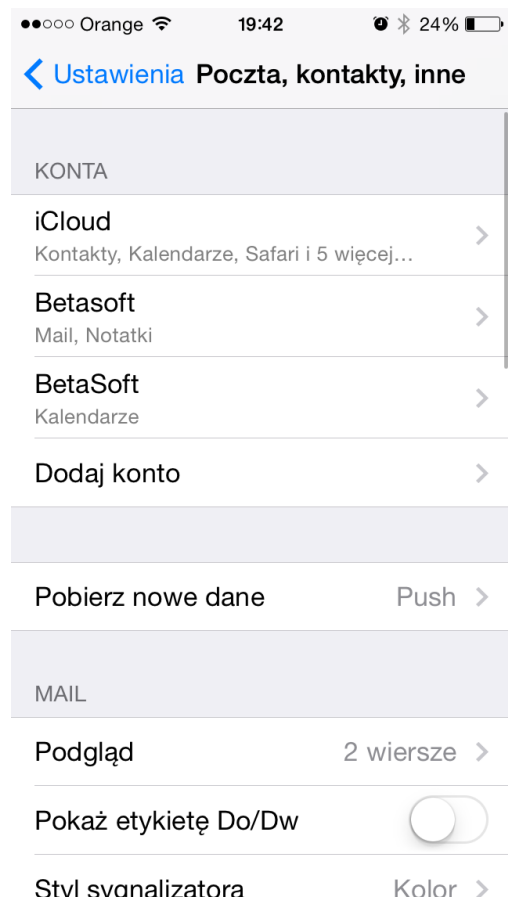

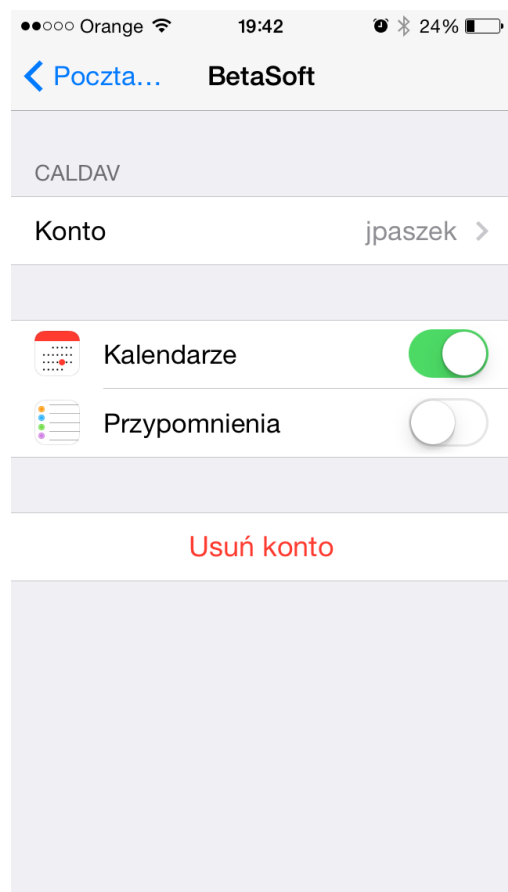

---

Jako adres oczywiście podajemy pełną nazwę hosta.

Orange 19:42 24%

Anuluj CalDAV Gotowe

Serwer edokumenty.eu

Użytkownik jpaszek

Hasło ••••••••

Opis BetaSoft

Zaawansowane >

Orange 19:42 24%

< CalDAV Zaawansowane


Użyj SSL ☒


Port 443

URL konta eu/dav.php/principals/public/

Q W E R T Y U I O P  
A S D F G H J K L  
↑ Z X C V B N M ×  
@123 . / .com return

1. Przejdź do kalendarza i ustaw domyślny kalendarz. W tej konfiguracji domyślnym jest work (kalendarz eDokumenty).

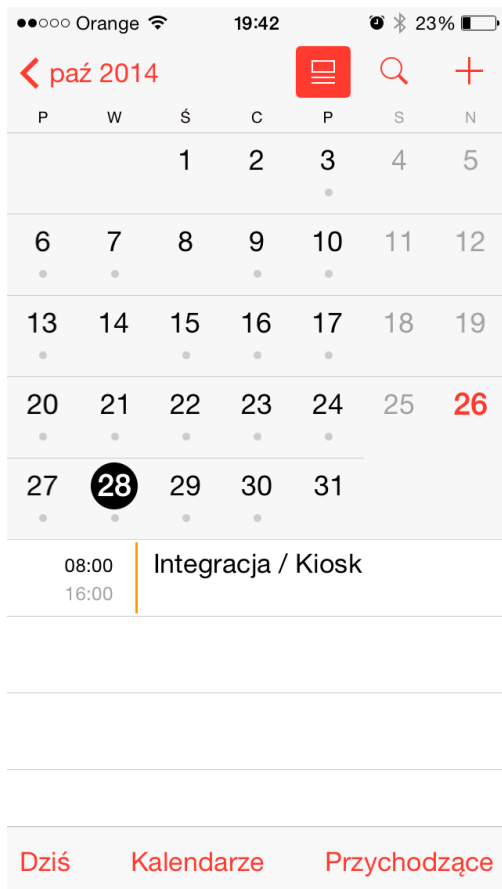

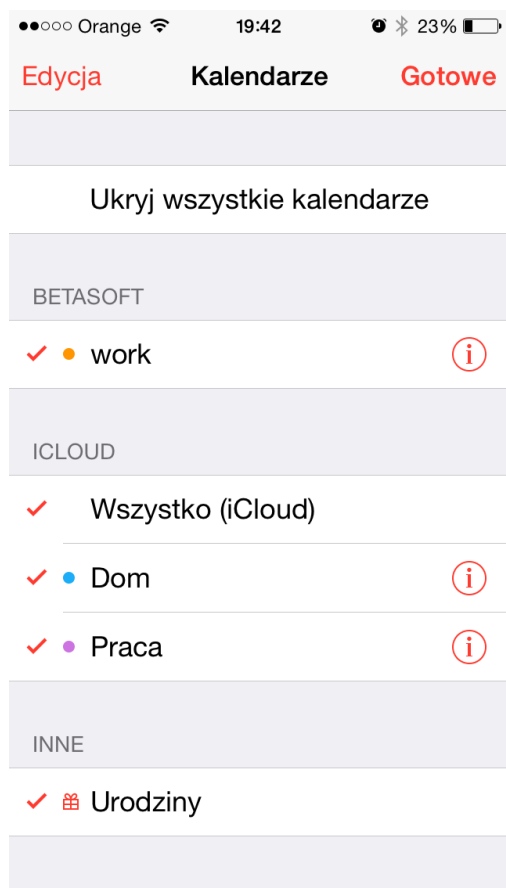

W rezultacie po wejściu do Kalendarza widać jak w pasku powiadomień pojawia się status pobierania danych (kręciołek), a w kalendarzu pojawiają się zdarzenia z systemu, a w systemie zdarzenia z kalendarza.

### UWAGA!

Przy dodawaniu zdarzeń w telefonie należy zwrócić uwagę w którym kalendarzu są one dodawane. Aby mogły pojawić się w systemie muszą być dodane do kalendarza z systemu eDokumenty np. work - firma.edokumenty.eu