

Konfiguracja CalDAV dla iPhone

Krótką instrukcja tekstowa


1. Przejdź do opcji menu "Poczta, kontakty, inne". Po wyświetleniu sekcji "Konta", kliknij przycisk "Dodaj konto".
1. Wybierz opcję "Inne", która znajduje się na dole ekranu.
1. W sekcji "Kalendarze" wybierz opcję "Dodaj konto CalDAV".
1. Uzupełnij dane dla nowego konta. Serwer - wpisz w tym miejscu adres serwera/usługi "https://<edokumenty>/dav.php/principals/public/".
<edokumenty> - adres strony systemu


Użytkownik - wpisz odpowiednią nazwę użytkownika (systemu eDokumenty).

Hasło - wpisz hasło.

Opis - w tym miejscu możesz wpisać krótki opis dla konta, który pomoże go zidentyfikować, gdy będziesz posiadać długą listę kont/kalendarzy.

Instrukcja obrazkowa krok po kroku

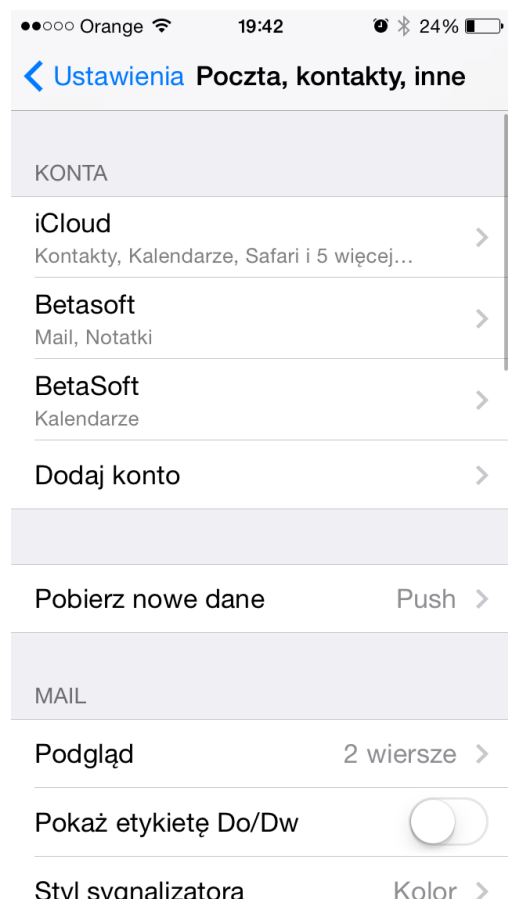

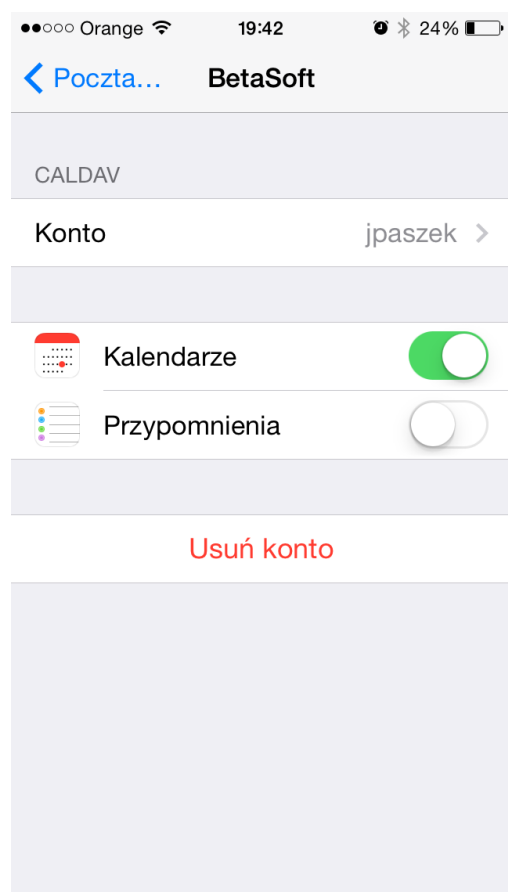

Jako adres oczywiście podajemy pełną nazwę hosta.

Orange 19:42 24%

Anuluj CalDAV Gotowe

Serwer edokumenty.eu

Użytkownik jpaszek

Hasło ●●●●●●●●

Opis BetaSoft

Zaawansowane >

Orange 19:42 24%

< CalDAV Zaawansowane


Użyj SSL ☒


Port 443

URL konta eu/dav.php/principals/public/

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
↑ Z X C V B N M ×
@123 . / .com return

1. Przejdź do kalendarza i ustaw domyślny kalendarz. W tej konfiguracji domyślnym jest work (kalendarz eDokumenty).

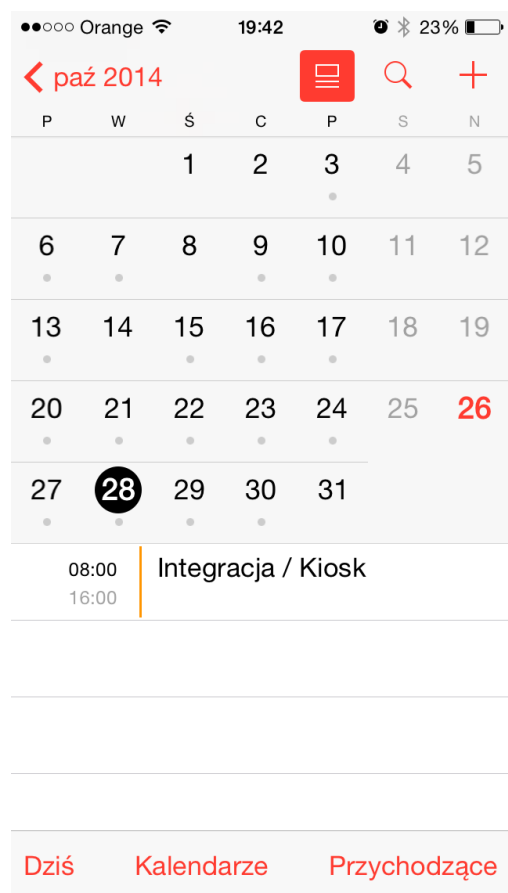

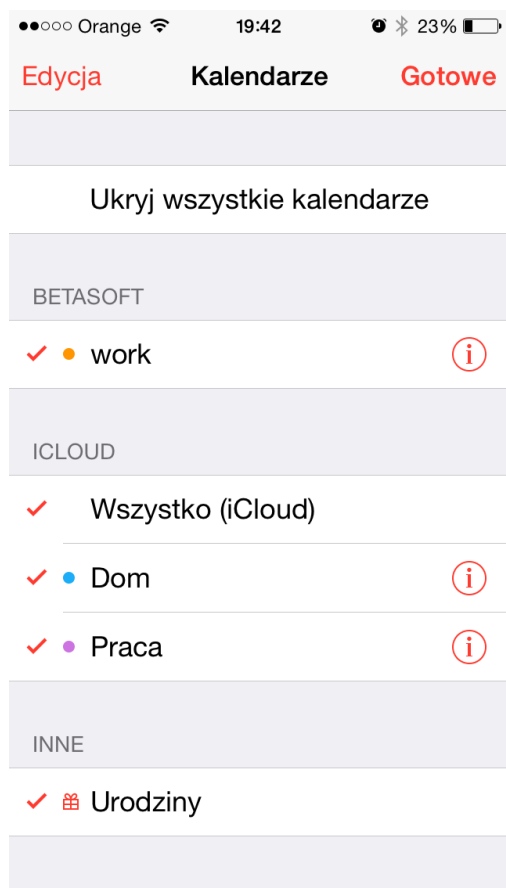

W rezultacie po wejściu do Kalendarza widać jak w pasku powiadomień pojawia się status pobierania danych (kręciołek), a w kalendarzu pojawiają się zdarzenia z systemu, a w systemie zdarzenia z kalendarza.