

Title: Zarządzanie folderami

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Email/FolderManagement

Version: 7

Date: 04/19/25 03:13:34

Table of Contents

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Zarządzanie folderami</i> | 3 |
|------------------------------|---|

[Podręcznik użytkownika](#) > [Poczta email](#) > Zarządzanie folderami


Zarządzanie folderami


Po zimportowaniu podstawowej struktury katalogów z serwera, drzewo to możemy modyfikować w zakładce **Foldery** okna [Konfiguracji konta email](#).



Zakładka Foldery okna konfiguracji poczty z zaimportowanym drzewem folderów

Korzystając z **Paska narzędzi** w karcie **Foldery** dokonujemy następujących operacji:

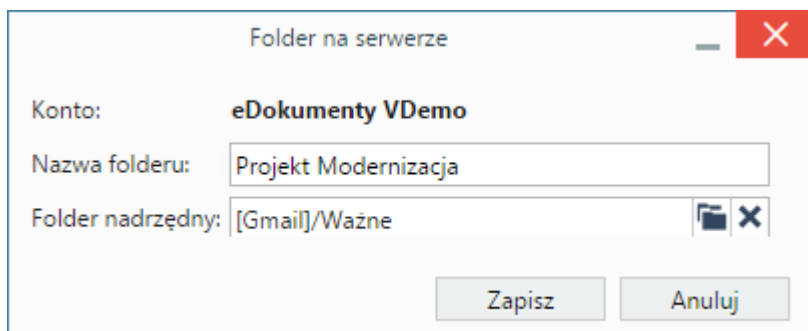


- Po kliknięciu ikony  możemy utworzyć folder na serwerze. W tym celu w wyświetlonym oknie podajemy **nazwę folderu** i wybieramy **folder nadrzędny** spośród folderów na serwerze. Klikamy **Zapisz**.




- Aby utworzyć **folder lokalny**, klikamy ikonę , wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy przycisk **Zapisz**.

Uwaga



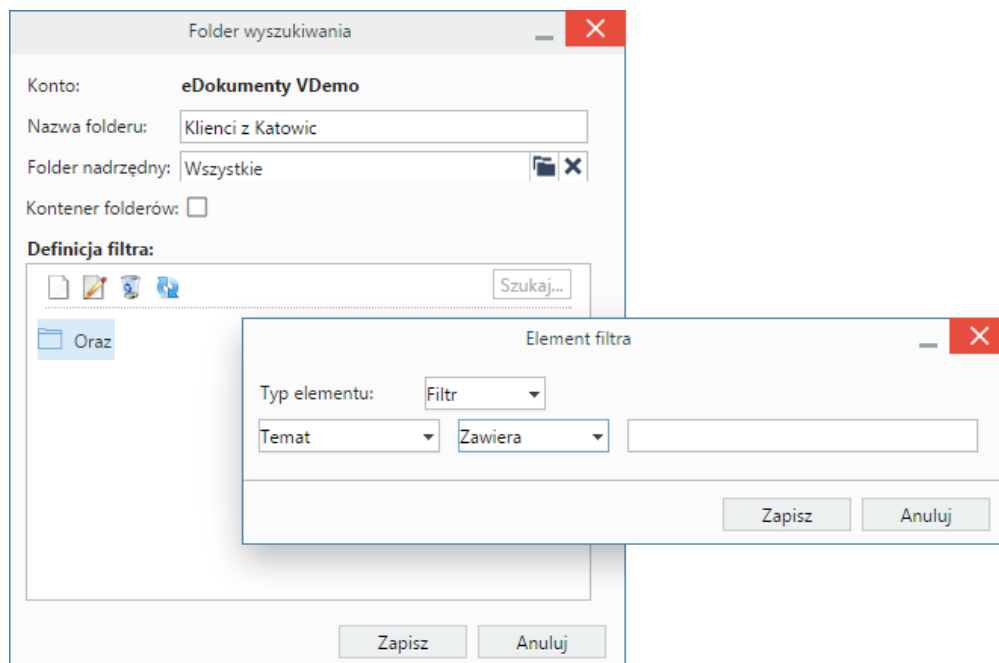


Foldery lokalne są katalogami w systemie eDokumenty i nie będą wyświetlane na serwerze.


- **Foldery wyszukiwania** w module **Poczta email** to inaczej filtry wiadomości, czyli katalogi, w których przechowywane są wiadomości spełniające określone kryteria, np. wiadomości od osób z wybranej firmy. Aby zdefiniować folder wyszukiwania, klikamy ikonę . Następnie wpisujemy jego nazwę, opcjonalnie wybieramy folder nadrzędny po kliknięciu ikony , po czym przechodzimy do zdefiniowania filtra klikając ikonę .





Okno definicji folderu wyszukiwania

Definiowanie filtrów zostało opisane w osobnym [artykule](#).

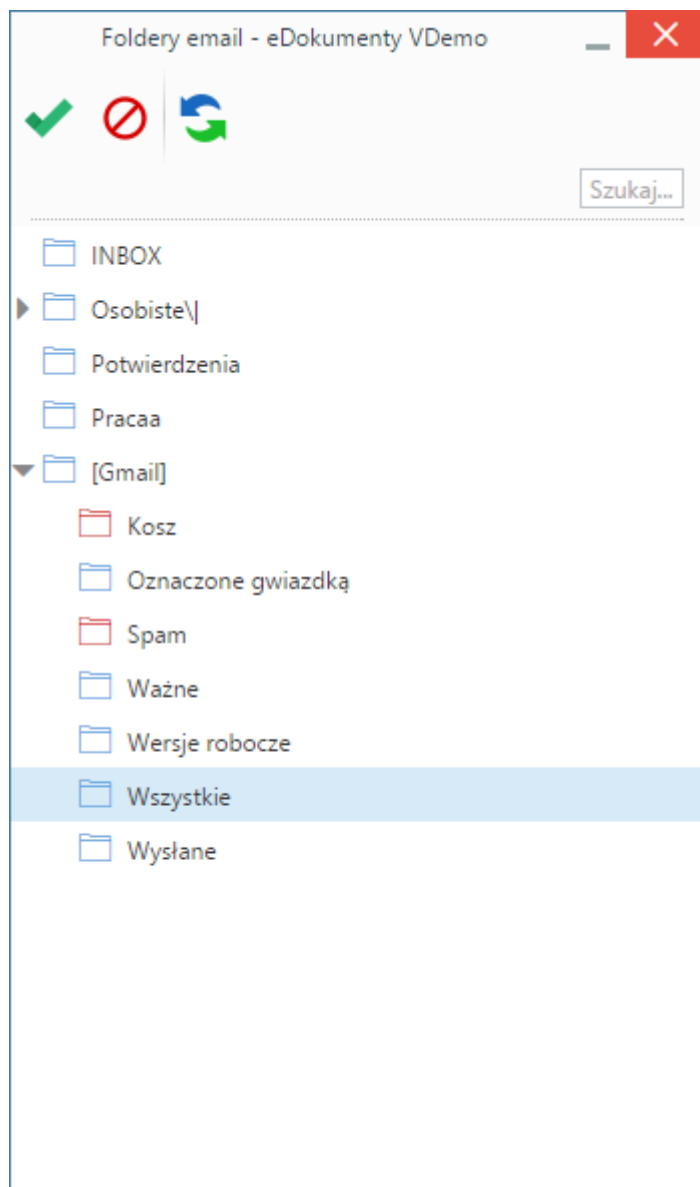- Aby edytować nazwę folderu lub zmienić folder nadrzędny, niezależnie od jego rodzaju, zaznaczamy go na drzewku i klikamy ikonę .
- Aby usunąć dowolny folder wraz z zawartością, zaznaczamy go na drzewku i klikamy ikonę . Chęć wykonania operacji potwierdzamy klikając przycisk **Tak** w wyświetlonym oknie.
- Domyślnie wszystkie zaimportowane foldery są synchronizowane. Możemy jednak te ustawienia zmienić. Jeśli np. nie mamy potrzeby pobierania wiadomości z określonego folderu z serwera pocztowego, możemy wskazać taki katalog na drzewku i kliknąć ikonę . Po zapisaniu nazwa folderu będzie wyszarzona. Aby przywrócić synchronizację, zaznaczamy wyszarzoną pozycję na liście i klikamy ikonę .
- Klikając ikonę  możemy zarządzać subskrypcjami folderów IMAP, tzn. subskrybować wybrane foldery z serwera. Po kliknięciu ikony zostaje wyświetlone drzewo folderów z serwera. Elementy oznaczone na niebiesko są już synchronizowane, natomiast czerwone nie.



Aby subskrybować folder, zaznaczamy go na drzewku i klikamy przycisk **Zasubskrybuj folder** w **Pasku narzędzi**. W celu zrezygnowania subskrypcji, zaznaczamy folder na drzewku i klikamy **Odsubskrybuj folder**.

- Niektóre foldery mogą być synchronizowane z większą częstotliwością niż pozostałe. Są to katalogi o tzw. wysokim priorytecie. Na drzewku ich nazwy wyróżnione są kolorem czerwonym. Domyślnie takim folderem jest **Skrzynka odbiorcza** (INBOX). Aby ustawić wysoki priorytet dla dowolnego folderu, zaznaczamy go na drzewku i klikamy ikonę . Nadanie niskiego priorytetu synchronizacji następuje po zaznaczeniu katalogu i kliknięciu ikony . Czasy synchronizacji zmieniamy w pliku **config.inc** we fragmentach:

Minimalny interwał synchronizacji nowych wiadomości dla wysokopriorytetowych folderów dla zalogowanych użytkowników [s]

```
defined('EMAIL_BG_HI_FOLDERS_RECENT_SYNC_INTERVAL', 600);
```

Minimalny interwał synchronizacji nowych wiadomości dla wysokopriorytetowych folderów dla niezalogowanych użytkowników [s]

```
defined('EMAIL_BG_HI_FOLDERS_RECENT_SYNC_INTERVAL_NL', 1800);
```

Minimalny interwał pełnej synchronizacji wysokopriorytetowych folderów dla zalogowanych użytkowników [s]

```
defined('EMAIL_BG_HI_FOLDERS_FOLDERS_FULL_SYNC_INTERVAL', 3600);
```

Minimalny interwał pełnej synchronizacji wysokopriorytetowych folderów dla niezalogowanych użytkowników [s]


```
defined( 'EMAIL_BG_HI_FOLDERS_FOLDERS_FULL_SYNC_INTERVAL_NL', 4800 );
```

Czas rozpoczęcia codziennej, pełnej synchronizacji niskopriorytetowych folderów [hh:mm]


```
defined( 'EMAIL_BG_LO_FOLDERS_SYNC_START', '20:00' );
```

Minimalny interwał dla kolejnej synchronizacji konta po wykryciu braku połączenia z serwerem [s]


```
defined( 'EMAIL_BG_FAILED_CONNECTION_RETRY_INTERVAL', 600 );
```

- Listę folderów, np. po zmianach w strukturze folderów na serwerze pocztowym, możemy odświeżyć klikając ikonę .

Uwaga

Operację dodawania folderów na serwerze i lokalnie możemy wykonać również z poziomu panelu nawigacyjnego **Skrzynki** klikając ikonę .

Uwaga

W razie problemów związanych z folderami lokalnymi (np. brak miejsca), możemy naprawić ich strukturę. W tym celu klikamy ikonę  w lewym dolnym rogu okna konfiguracji konta.